





Utilisation de la Sécurité connecté

Présentation de l'interface : sécurité connectée

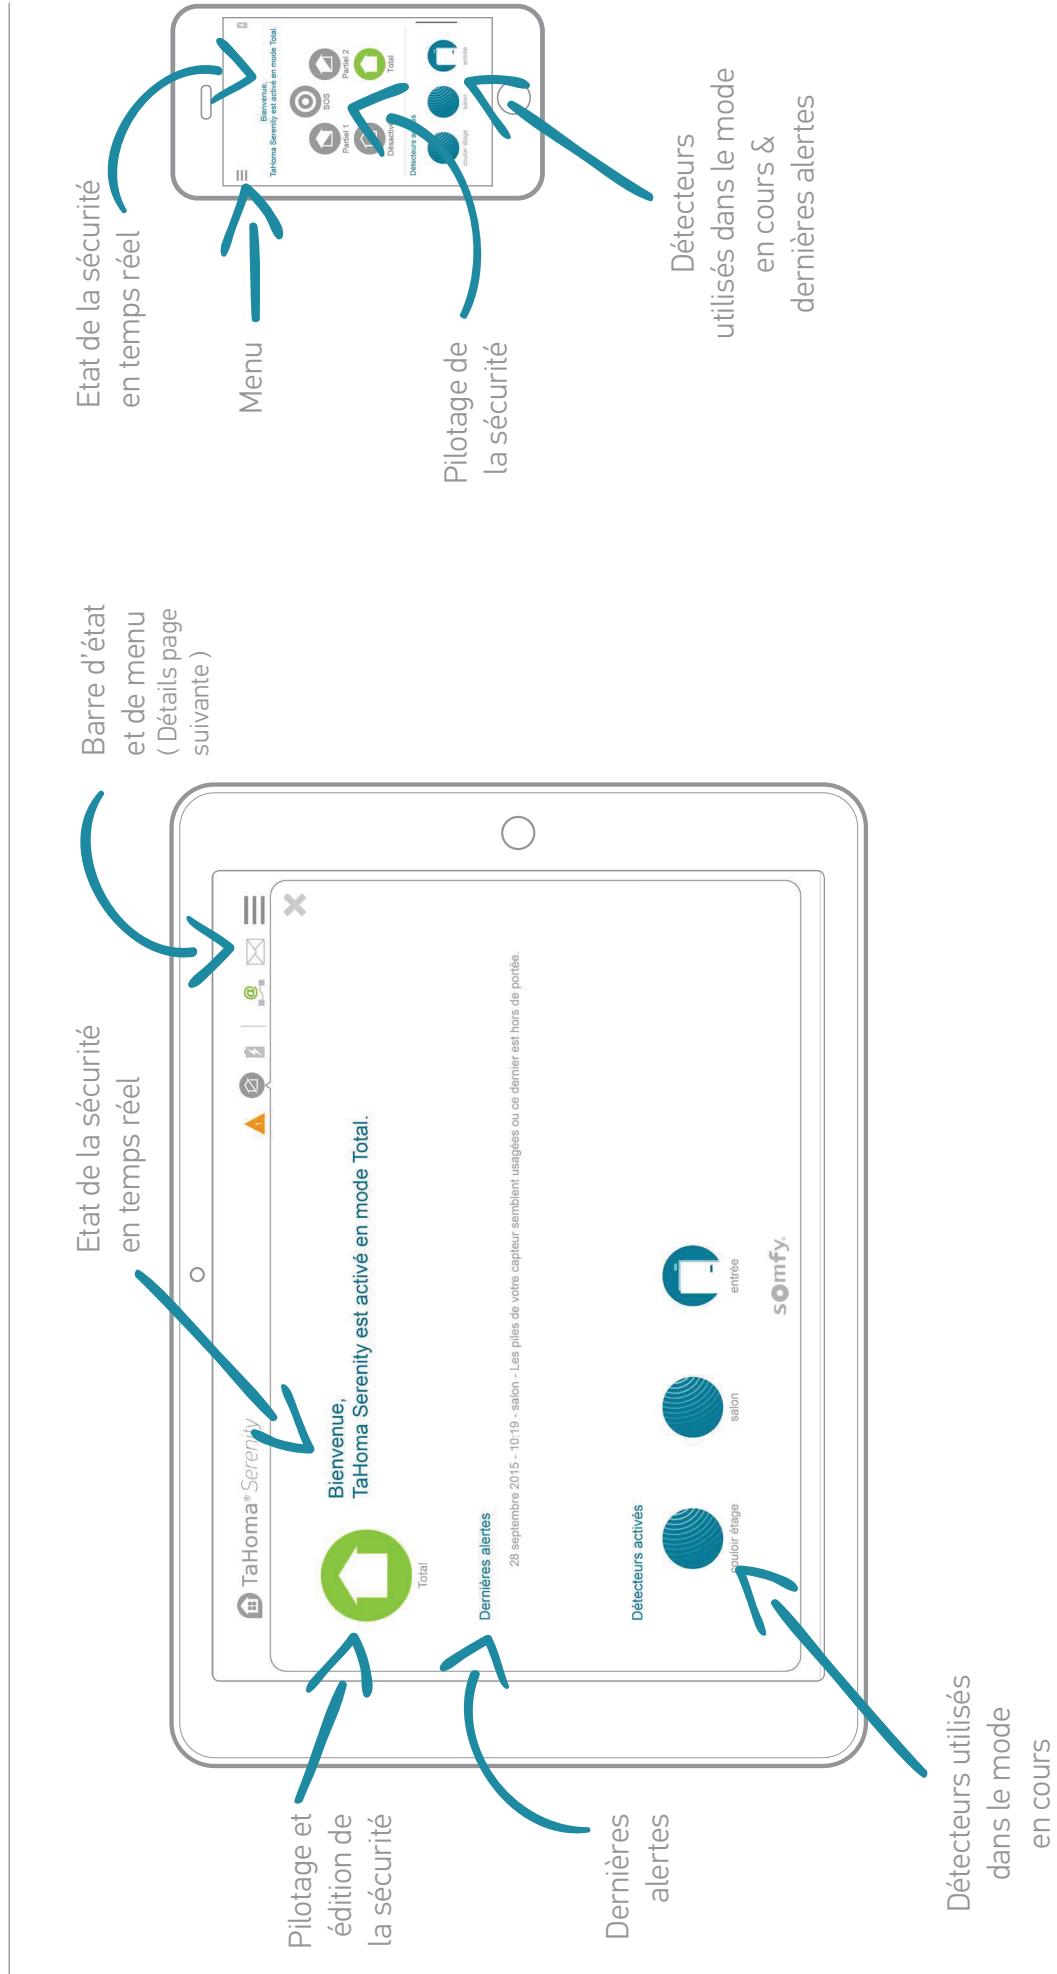

Barre d'état et de menu

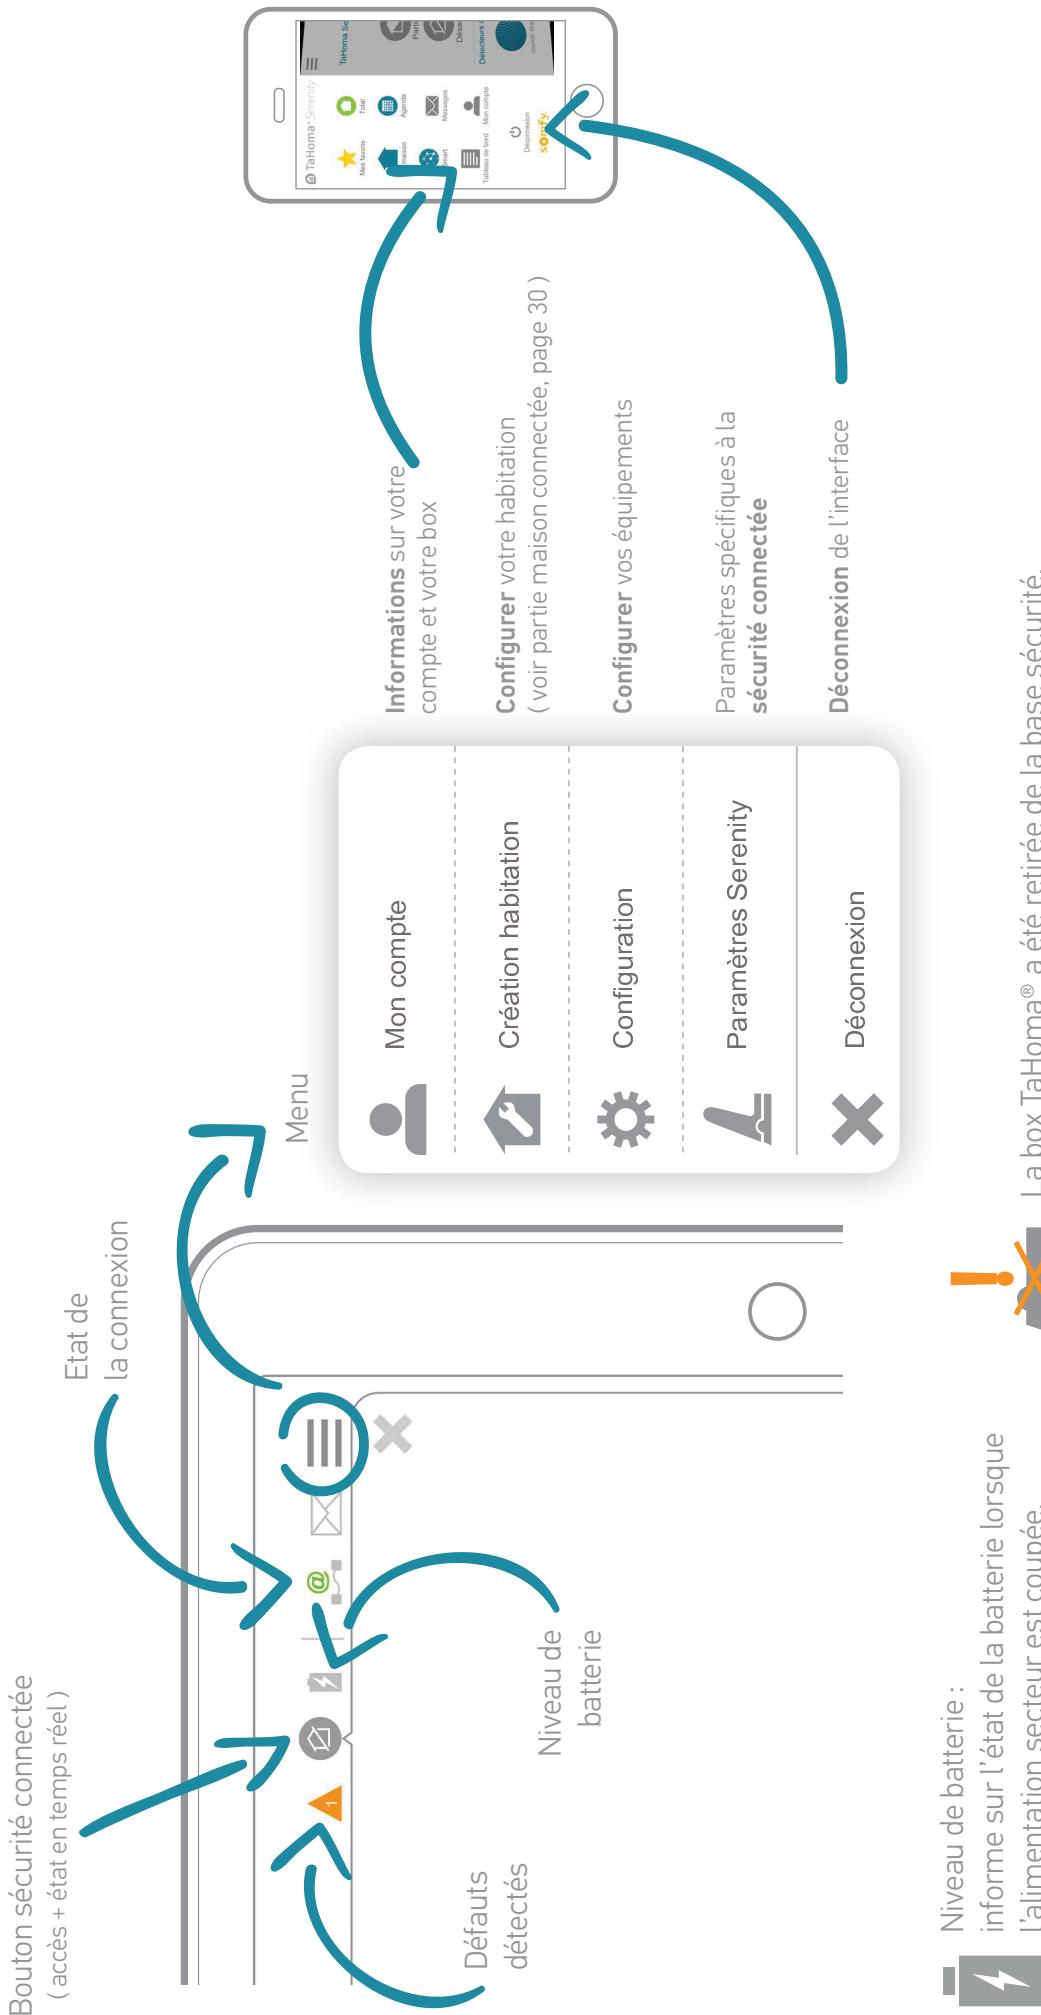

Activer un mode de sécurité

Depuis votre ordinateur, tablette ■■■


ou smartphone



Le mode choisi passe au vert.

Les capteurs concernés apparaissent en bas.

Votre maison est maintenant sécurisé !

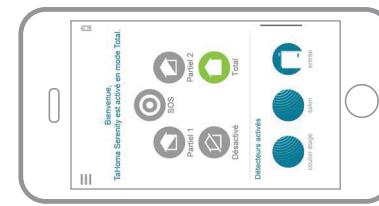

Aussi possible depuis la télécommande sécurité. Ses boutons reprennent la même organisation que sur l'application Smartphone.




Connaitre l'état de sécurité en temps réel

Depuis votre ordinateur, tablette...*

ou smartphone


Et pour plus de sérénité, assurez-vous que tout va bien chez vous en un coup d'œil.

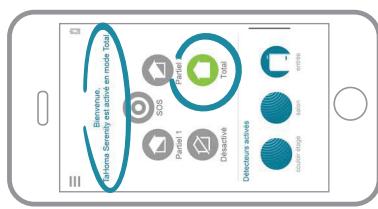


Désactiver la sécurité

Depuis votre ordinateur, tablette...


ou smartphone

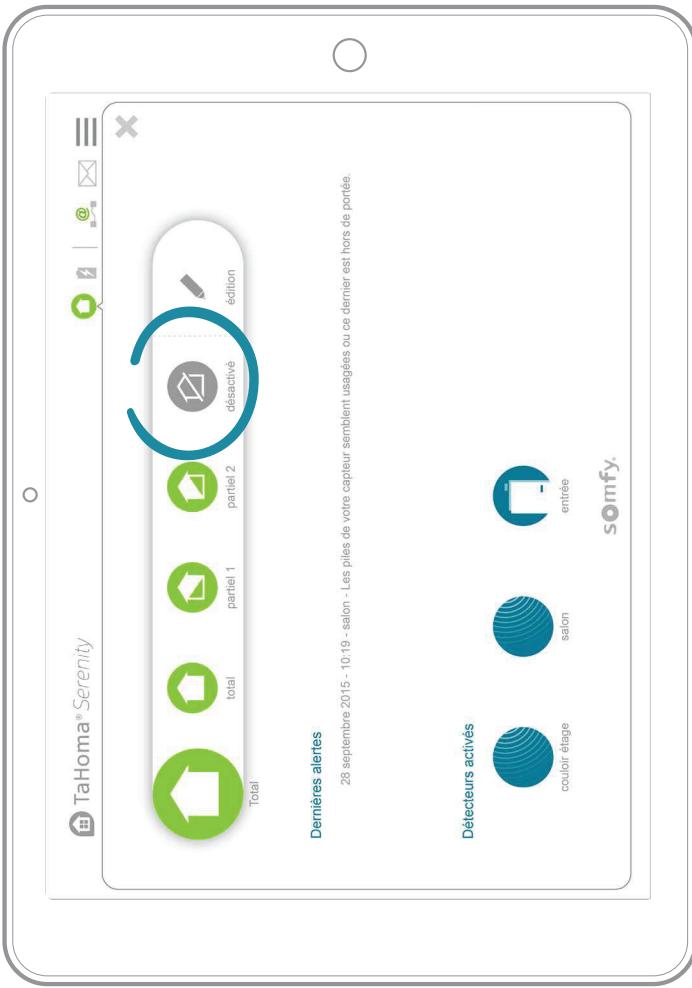

De retour chez vous, désactivez le système d'un seul clic.

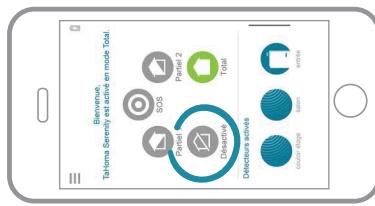

**Et selon vos réglages,
votre maison vous accueille.**



Par exemple, lors de la désactivation du système, les volets s'ouvrent.



Aussi possible depuis la télécommande sécurité. Ses boutons reprennent la même organisation que sur l'application Smartphone.

Alertes en cas d'intrusion (1/3)






Lorsque votre protection est activée et qu'une intrusion est détectée, TaHoma® Serenity vous alerte.

Intrusion détectée

Le système me prévient :
Notification*, e-mail, SMS
(selon option)

Selon vos réglages,
la protection active
se lance

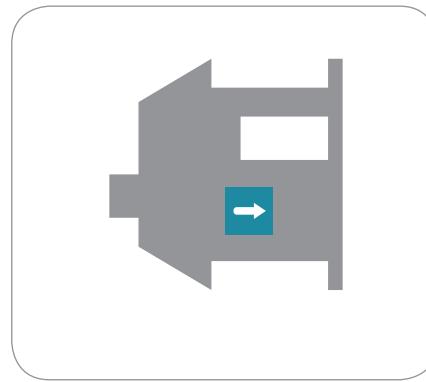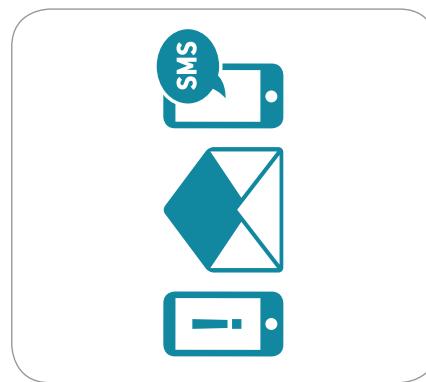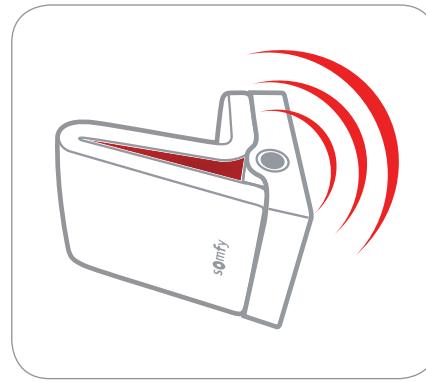


* Il est nécessaire d'activer les notifications dans l'application TaHoma® pour pouvoir les recevoir
(les accepter à la 1^{ère} ouverture de l'application, ou sinon aller dans les réglages de votre smartphone/tablette)

Alertes en cas d'intrusion (2/3)

Ecran d'alerte

Lorsque votre protection est activée et qu'une intrusion est détectée, TaHoma® Serenity vous alerte.

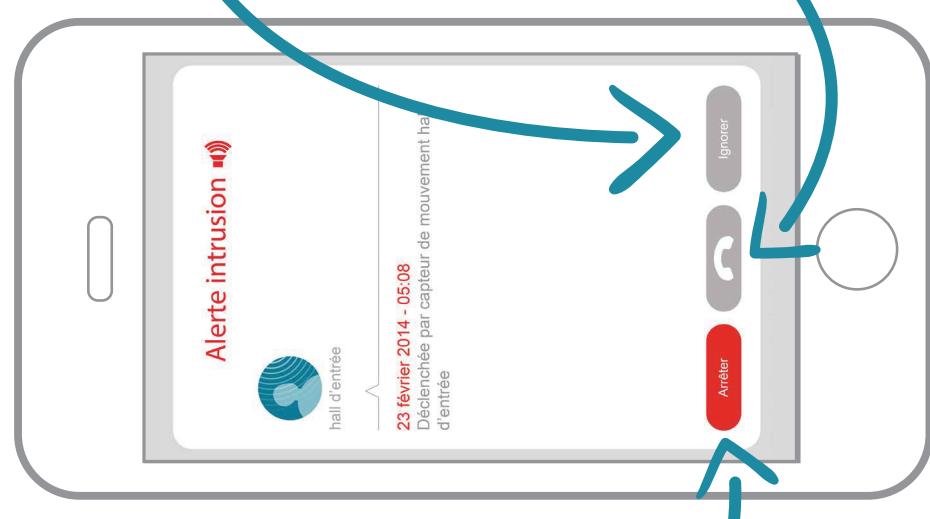

Sortir de l'écran mais
l'alerte continue
(par exemple la sirène
retentit encore).

Mettre fin à l'alerte.
TaHoma® Serenity
passe alors en mode
désactivé.

Sur un ordinateur ou une tablette :
l'écran d'alerte est semblable à celui-ci, hormis le bouton pavé téléphonique qui n'apparaît pas.

Alertes en cas d'intrusion (3/3)

Ecran d'alerte vidéo

Si vous possédez une caméra Visidom de Somfy et qu'elle est paramétrée dans la Protection active : **elle enregistre automatiquement une vidéo d'une minute dès le début de l'alerte.**

Pour y accéder, cliquer sur son icône.

- Pendant la durée de l'enregistrement, le direct s'affiche pour plus de réassurance.
- Si vous vous connectez après l'enregistrement, visionnez directement la vidéo.
- Retrouvez toutes les vidéos enregistrées dans la partie Maison connectée, icône caméra (voir à partir de la page 31).



Vos autres caméras sont également disponibles pour une vue en direct.

Pour avoir une vue en direct de la caméra au quotidien, rendez-vous également dans la partie Maison connectée (voir à partir de la page 31).





Fonction SOS



En cas de panique, alertez un proche en 1 clic et agissez grâce à la fonction SOS (qu'un mode de sécurité soit activé ou non).

Depuis votre smartphone ou la télécommande sécurité :

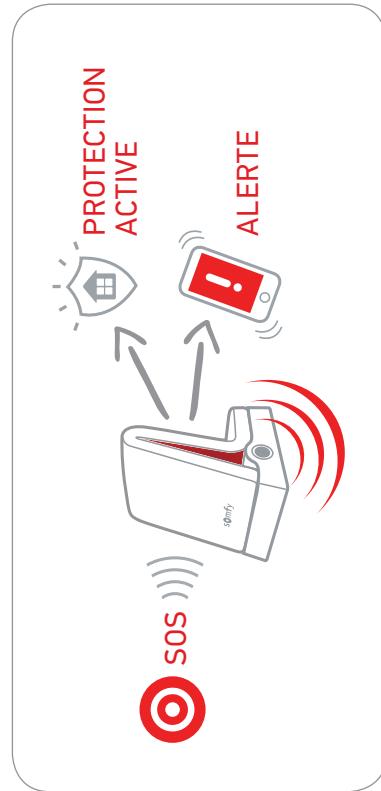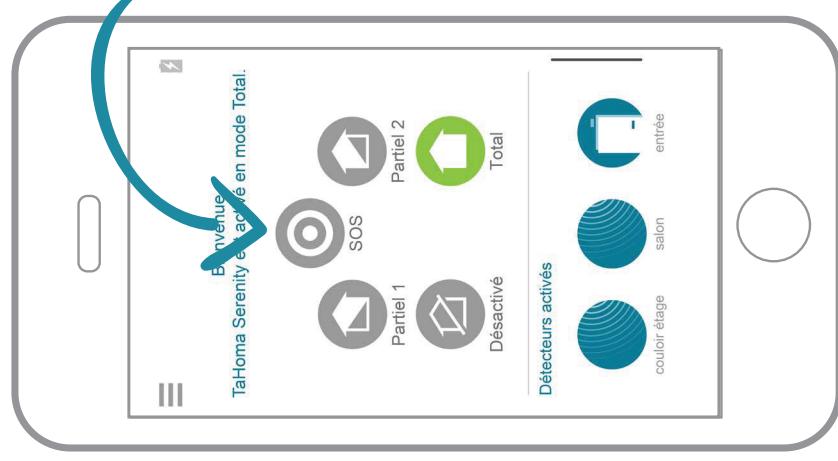

Pour arrêter une alerte SOS, passer en mode Désactivé .



Pour une sécurité encore plus pratique (1/2)

Widgets depuis votre smartphone :

Les modes de sécurité et la fonction SOS sont disponibles sur l'écran d'accueil de votre smartphone.




Exemple pour illustration


Les widgets diffèrent selon le système utilisé.

A régler sur chaque Smartphone :


- Depuis le menu, aller dans « mon compte »

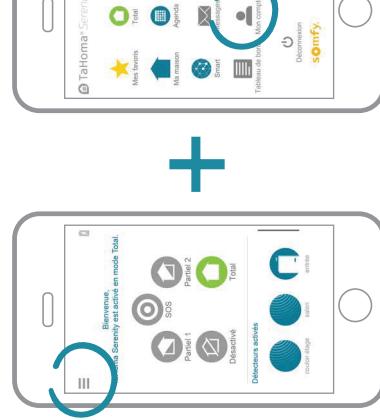

- Cliquer sur la ligne Widgets

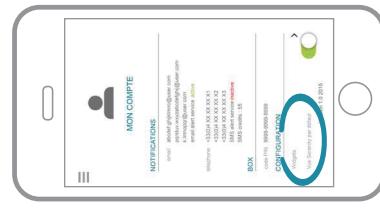

- Choisir les widgets à afficher

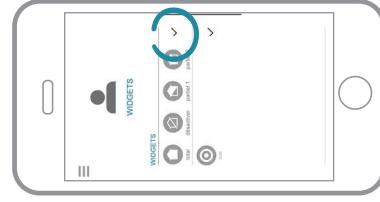

Pour une sécurité encore plus pratique (2/2)




Fonctions avancées de la télécommande sécurité

Pour plus de confort au quotidien, la télécommande sécurité permet également de combiner au pilotage des modes de sécurité, des actions sur des équipements connectés à TaHoma®.

Par exemple, lors d'un appui sur le bouton Total de la télécommande, la sécurité s'active et les volets se ferment.

Ces réglages sont propres à chaque télécommande pour une sécurité encore plus personnalisée.

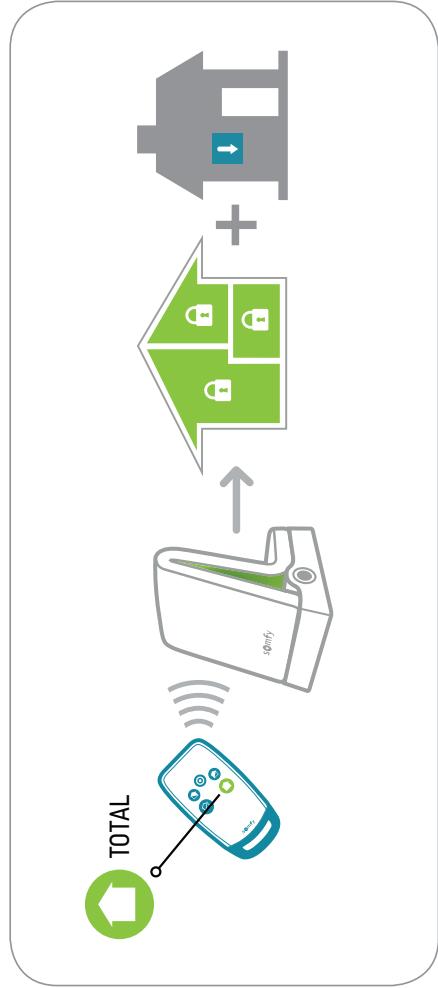

Pour paramétrier des actions liées à la télécommande :

- Retourner dans l'interface principale (voir début de la notice)
- Cliquer sur →
- Retrouver la télécommande sécurité dans les équipements (onglet Autres Somfy)
- Cliquer sur
- Puis pour chacun des 3 modes d'activation () , faire glisser les équipements souhaités et les régler.

Pour des actions à la désactivation de la sécurité , les configurer dans l'édition des modes (voir page 14).



Profitez également de la
maison connectée

ET AUSSI, UNE MAISON ENCORE PLUS CONNECTÉE !

Avec votre pack sécurité connectée, profitez aussi de toutes les fonctions de TaHoma® :
Pilotage et gestion des équipements de la maison à distance.





évolutif
Pour compléter votre projet, une solution compatible avec un grand nombre d'équipements Somfy et de marques partenaires !

intuitif
Interface intuitive pour piloter et gérer les équipements de la maison à distance.

Rentrer dans votre maison connectée

Fermer la fenêtre
« sécurité » en
cliquant sur la
croix

Et vous voilà à
quelques clics
de votre maison
connectée !

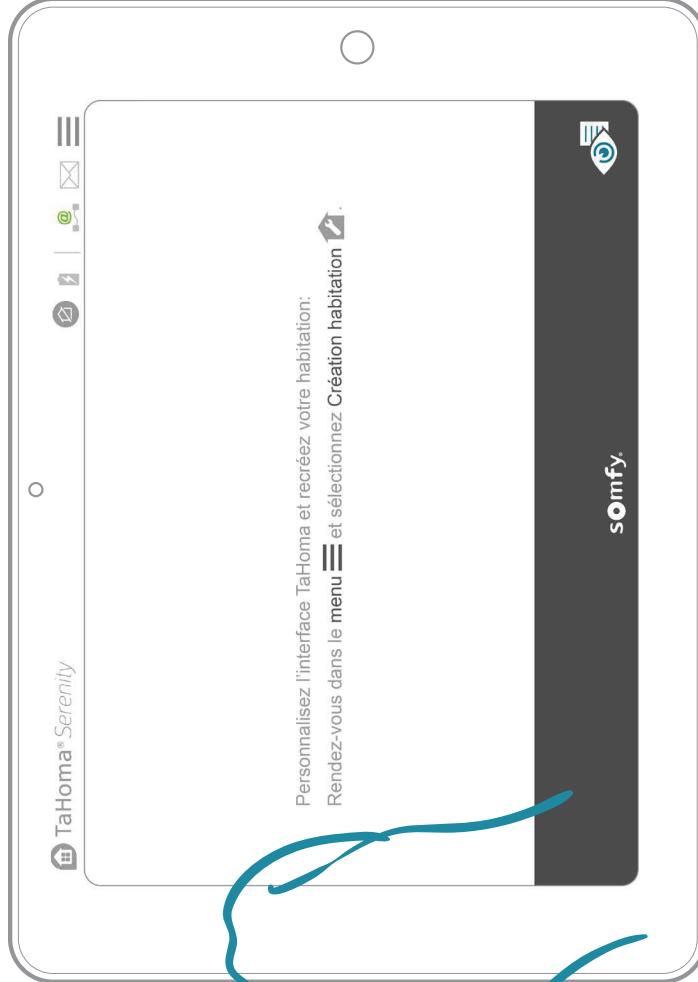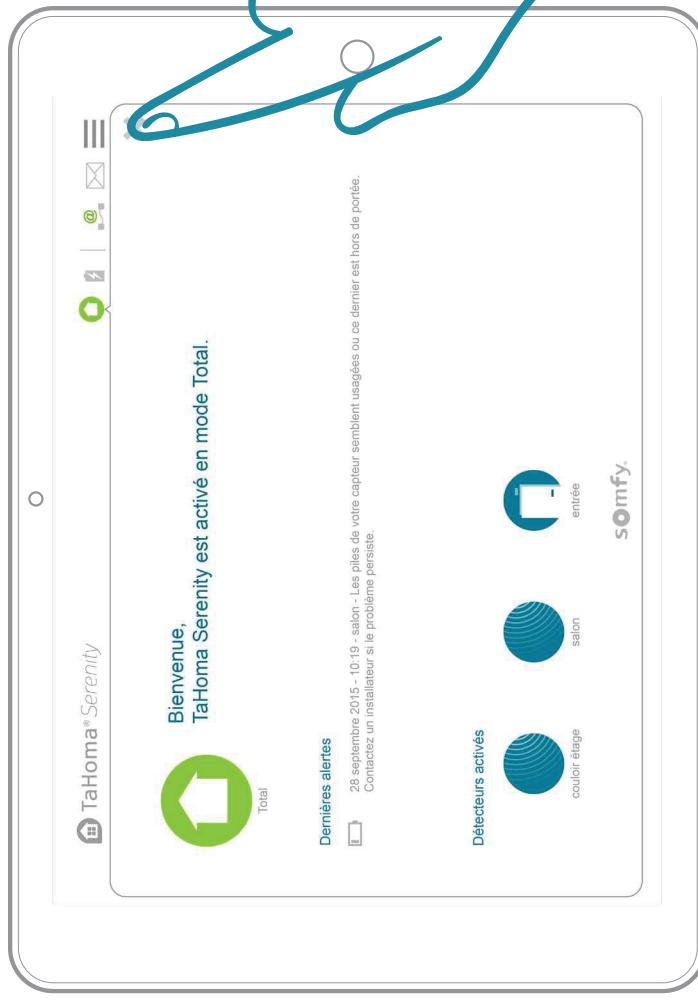

Configuration de l'interface : maison connectée

Personnalisation de votre habitation :

Pour une personnalisation encore plus poussée, vous allez maintenant reconstituer votre habitation puis le nombre d'étages et/ou de pièces afin d'y affecter vos équipements.

Pour réaliser la configuration de l'habitation :



1 **Type d'habitation**
Choisissez votre type d'habitation

2 **Environnements**
Personnalisez l'environnement de la maison

3 **Décors**
Ajoutez des éléments de décor


4 **Pièces**
Sélectionnez TOUS vos étages et répartissez vos pièces

5 **Équipements**
Répartissez vos équipements

EXEMPLES

Si vous avez d'autres équipements compatibles, pensez à les rajouter (voir page 9).


Présentation de l'interface : maison connectée

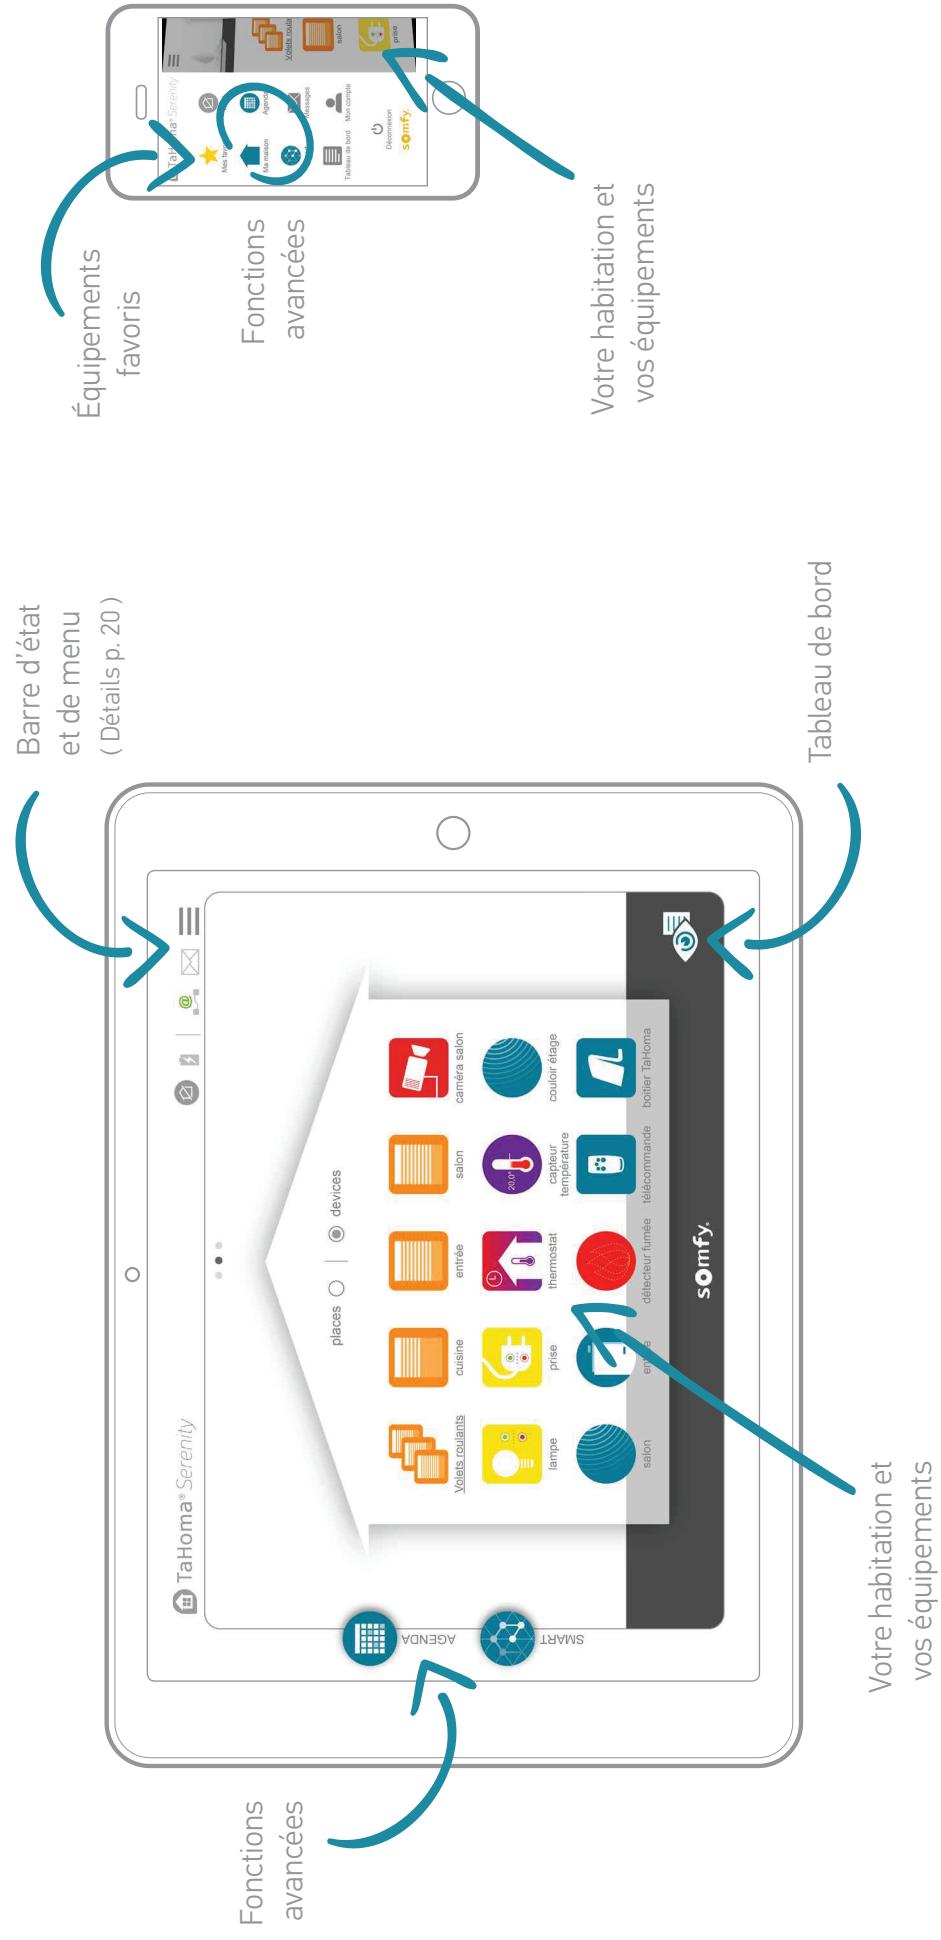

Naviguer entre Sécurité et Maison connectée (1/2)

Sécurité → Maison connectée

Maison connectée → Sécurité

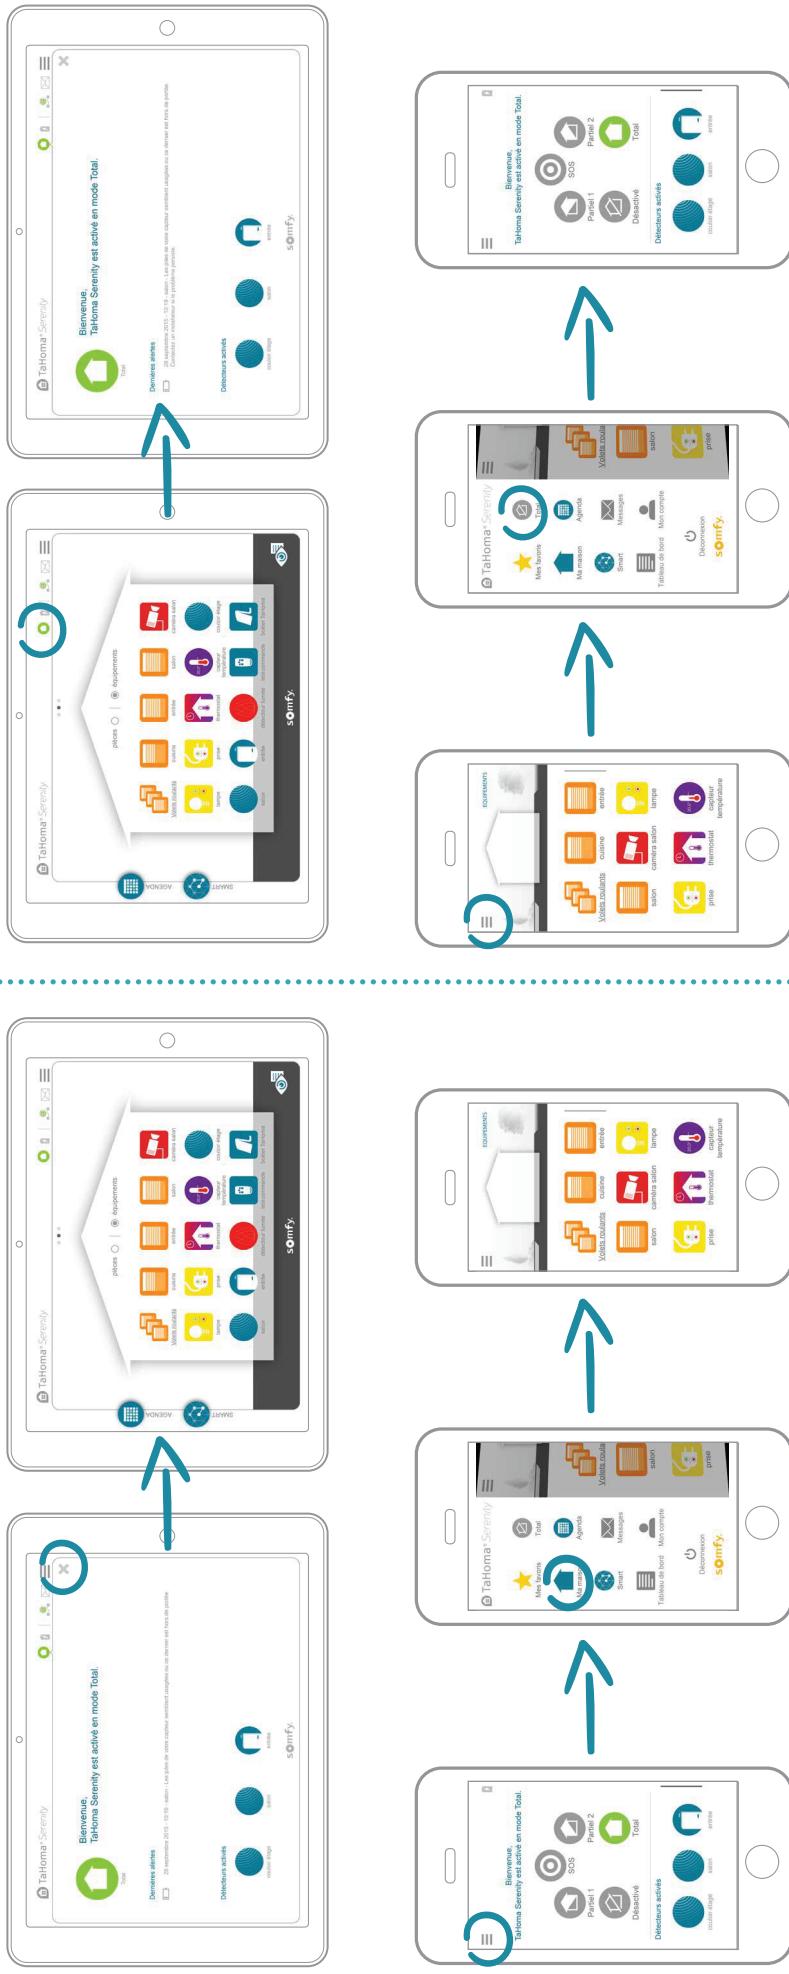

Le passage dans l'écran Maison connectée ne change pas l'état de sécurité de l'habitation, ni les alertes sécurité.





Naviguer entre sécurité et maison connectée (2/2)

S'agissant d'une offre de sécurité, l'écran par défaut est celui lié à la sécurité.

Il est toutefois possible de le changer, selon vos besoins.

1. Depuis le menu,
**aller dans « Mon
compte »**

2. Choisir l'écran
par défaut

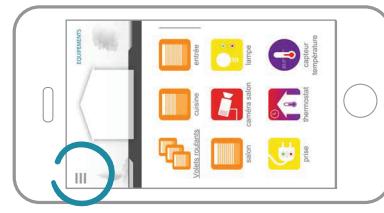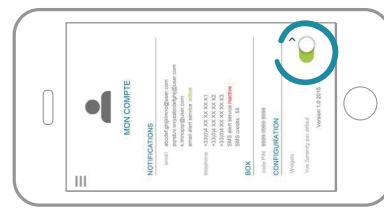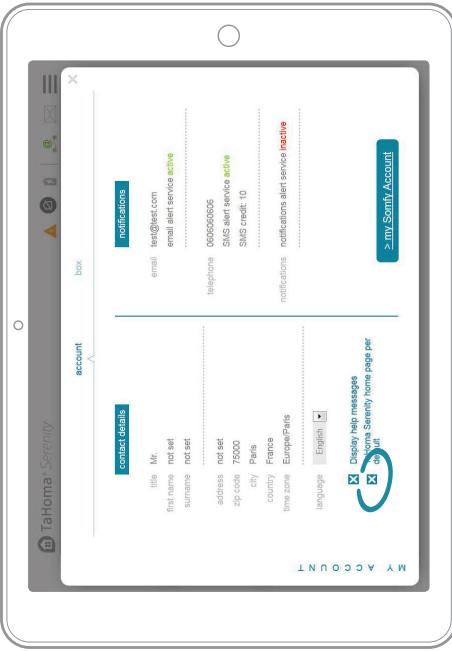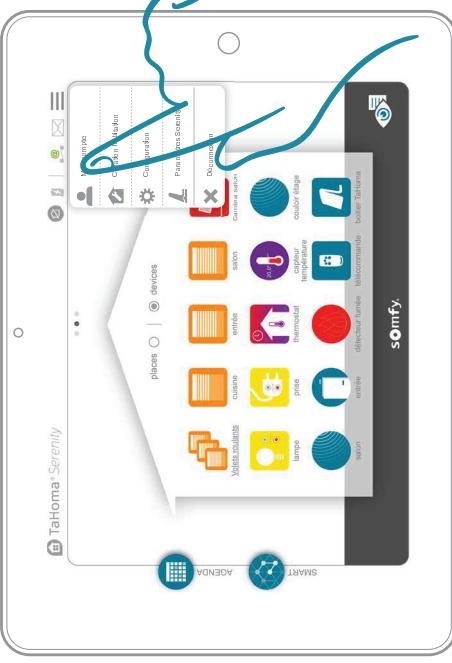


Vos équipements (1/3)

Piloter en temps réel les équipements d'origine de Tahoma® Serenity



Ex : Prise intérieure

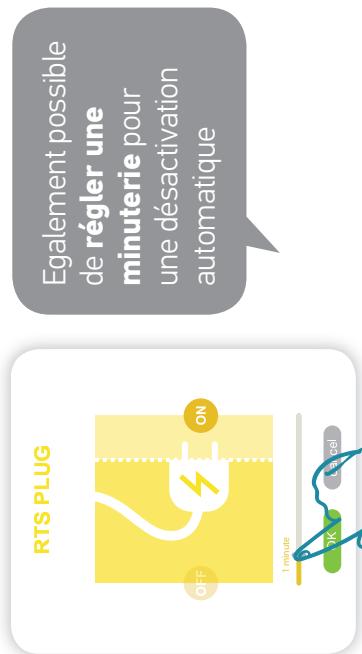

Activer la prise à distance

Egalement possible de régler une minuterie pour une désactivation automatique

Ex : Caméra (pour la version vidéo)



Vue vidéo en direct

Accéder aux vidéos enregistrées




Enregistrer manuellement des vidéos (1 mn)

Vos équipements (2/3)

Et piloter également les autres équipements de votre maison



**Régler la position
souhaitée et
cliquer sur OK.**

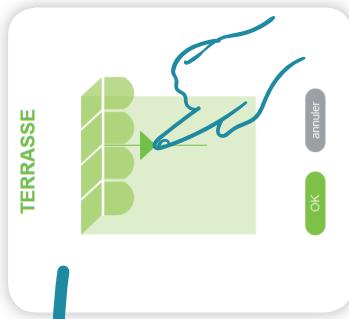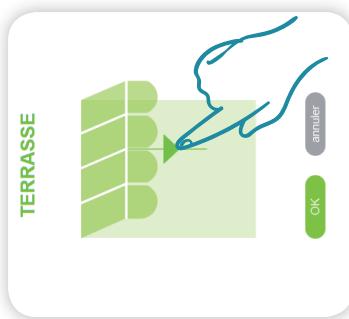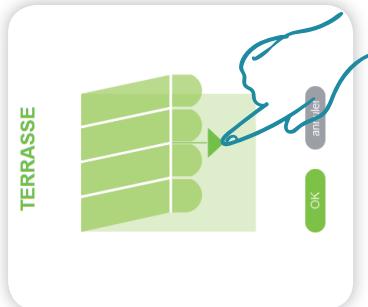

Dysfonctionnement détecté sur un équipement.



Un groupe se pilote de la même manière qu'un équipement seul.




Vos équipements (3/3)

Supervision d'un capteur :

Consulter l'historique d'un capteur (température, ensoleillement, etc.).

Retrouver cet historique sur 4 vues périodiques :

Journalière / Hebdomadaire / Mensuelle / Annuelle.

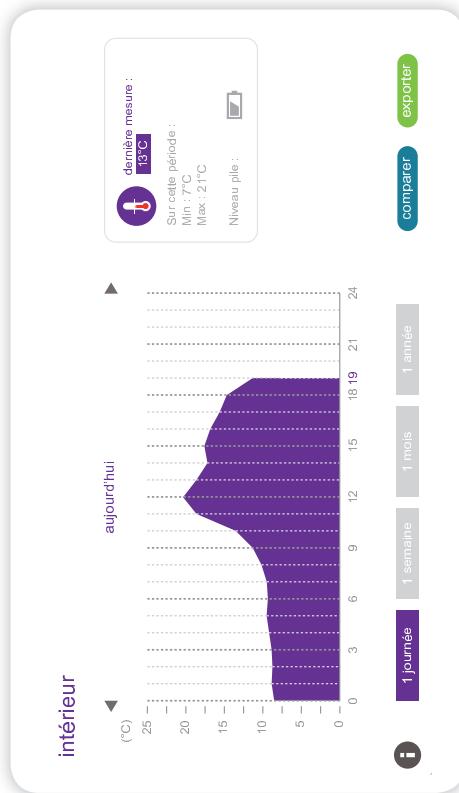

Pour consulter
l'historique,
**cliquer sur le
capteur.**




Le bouton tactile de la box

D'un simple mouvement de doigt, vos équipements s'activent simultanément.

Définissez vous-même ces actions selon vos envies.

Pour paramétriser le bouton tactile :

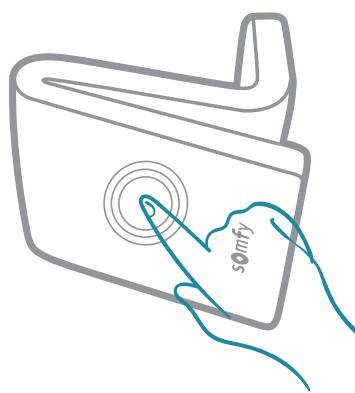

Glisser les éléments (volets, stores, etc.) que vous souhaitez paramétriser, et **définir les actions** (ouvert, fermé, etc.).

Lorsque vous appuyez sur le bouton tactile, le voyant lumineux clignote 3 fois. Il est possible d'annuler l'action en rappuyant sur le bouton dans les 30 secondes qui suivent.



Vous pouvez également acquérir l'accès-soire additionnel « lanceur de scénarios » qui vous permettra, de la même façon, de paramétrier et lancer des suites d'actions sur vos équipements.



Fonctions avancées : agenda (1/2)

Planifier des journées types et les repartir ensuite dans le semainier :



Par exemple :



2. Glisser les équipements sur le crâneau horaire voulu, et définir l'action.
Et aussi, programmer l'activation de la Sécurité (la désactivation n'est pas possible ici)



1. Créer une journée type en cliquant sur « nouveau ».



3. Sélectionner votre type de journée, et la nommer.


18h
Mes volets se ferment
io(12)
16h30
Mon store terrasse se lève
Store terrasse
11h45
Mon store terrasse se baisse
Store terrasse
9h
Mes volets s'ouvrent
io(12)

18h
Mes volets se ferment
io(12)
16h30
Mon store terrasse se lève
Store terrasse
11h45
Mon store terrasse se baisse
Store terrasse
9h
Mes volets s'ouvrent
io(12)

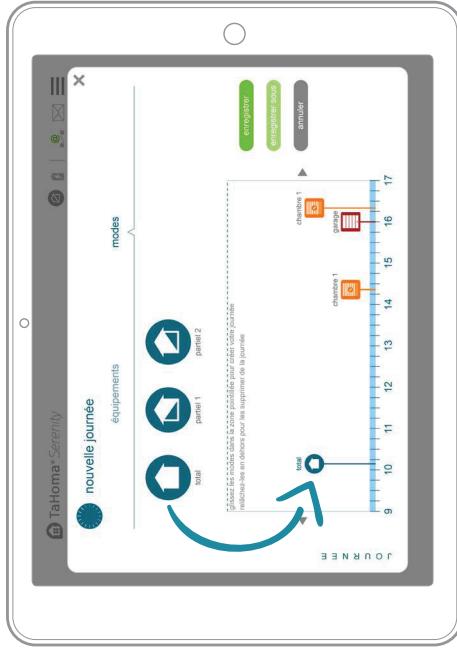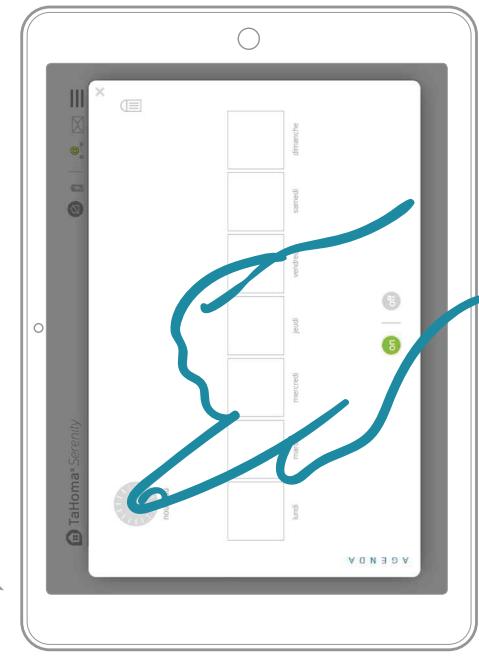


Fonctions avancées : agenda (2/2)

Glisser vos
journées
types dans le
semainier pour
les programmer.

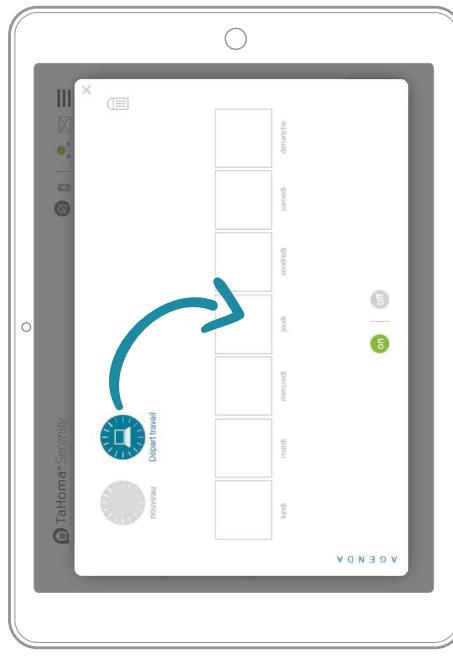

Supprimer une
journée type

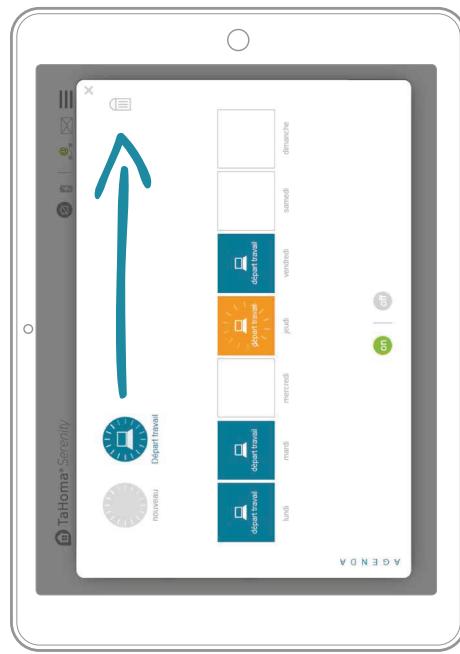

Retirer une
journée




Fonctions avancées : Smart (1/2)




Ce menu vous permet de programmer un ensemble d'actions sur vos équipements en fonction de vos capteurs.

Exemple : JE VEUX que mes volets se ferment
SI le soleil brille intensément.

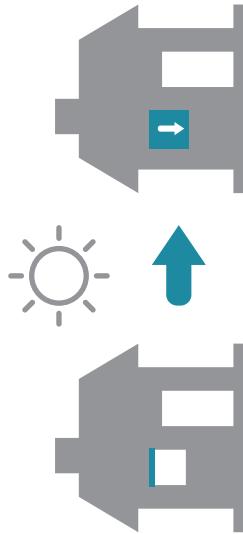

1. Cliquer sur
« nouveau »

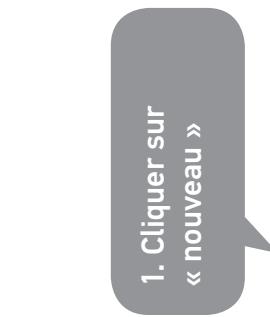


3. Choisir quel
capteur et
quelle condition
déclencheront le
programme > SI



4. Enregistrer
votre programme
et le nommer.



2. Glisser vos
équipements
dans la zone et
définir les actions à
effectuer
> JE VEUX

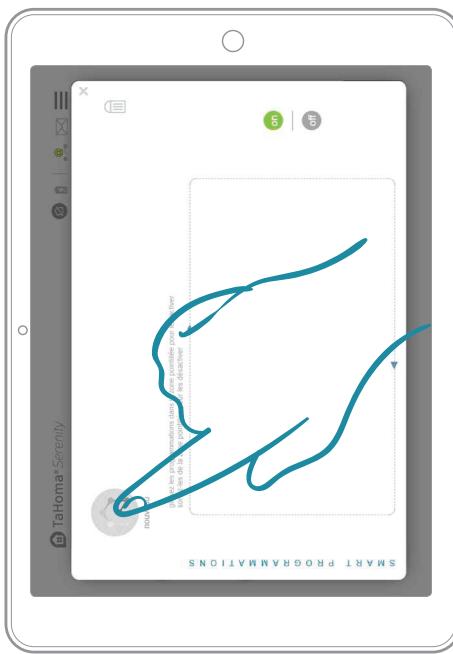

Fonctions avancées : Smart (2/2)




Glisser votre programmation dans la zone pour l'activer.




Quand une condition est remplie, son voyant passe au vert.
Lorsque tous les voyants sont au vert, le programme se lance.
Vous pouvez désactiver tous les programmes Smart en cliquant sur :



Supprimer un Smart.

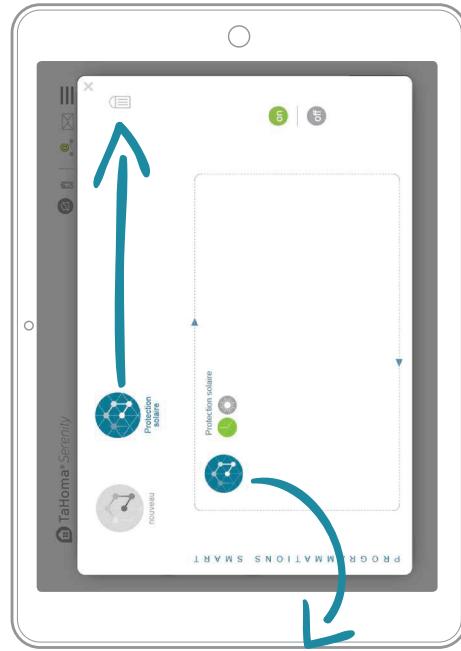

Désactiver un Smart.

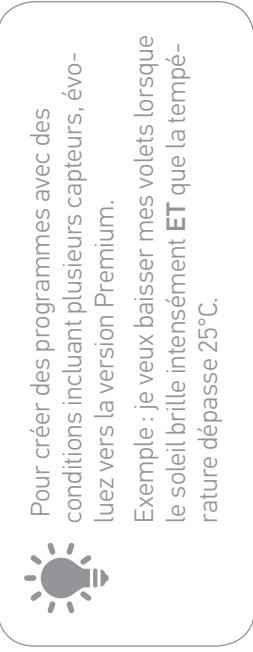


Pour créer des programmes avec des conditions incluant plusieurs capteurs, évoluez vers la version Premium.
Exemple : je veux baisser mes volets lorsque le soleil brille intensément ET que la température dépasse 25°C.



Lorsque le programme se déclenche,
Tahoma® peut vous alerter par mail
et/ou SMS (suivant vos options).




Tableau de bord et supervision

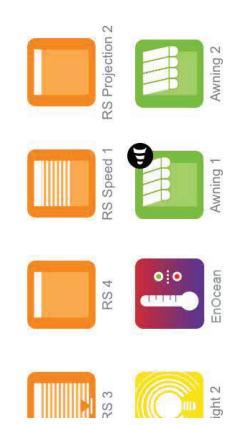

La supervision

Elle vous permet de visualiser chronologiquement toutes les actions effectuées sur vos équipements.

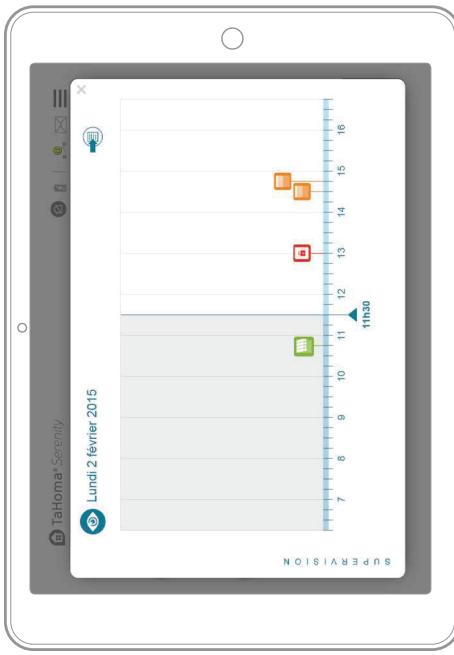

Le tableau de bord

Historique : retrace toutes les activités liées à vos équipements.

Programme : vous donne la liste de toutes les actions programmées à venir dans la journée.



Faites évoluer votre box TaHoma® Serenity (1/2)

TaHoma® Premium

CRÉATION DE SCÉNARIOS

- Possibilité de commander plusieurs équipements en un seul clic.

Exemple : Scénario « Réveil semaine » : ouverture de tous les volets et passage du chauffage en mode confort.

Un scénario peut être :

- Lancé instantanément ou en différé (pour être lancé dans les 2 h qui viennent).

- Intégré dans le programme quotidien ou hebdomadaire (menu AGENDA).

- Intégré dans un programme personnalisé (menu SMART).

- Déclenché par le lanceur de scénarios.


AGENDA ANNUEL

- Possibilité de créer une ou plusieurs journées types avec déclenchement d'un ou plusieurs *scénarios* / ou équipements à des heures que vous aurez définies.
→ Intégration de ces journées types sur un agenda annuel.



SMART (programmation)

- Sur la version Premium, le menu Smart vous permet d'utiliser *plusieurs capteurs* pour vos conditions d'utilisation.
Exemple : quand je suis au bureau, je veux que mes volets roulants se ferment si le soleil brille intensément et que la température excède 25 °C.

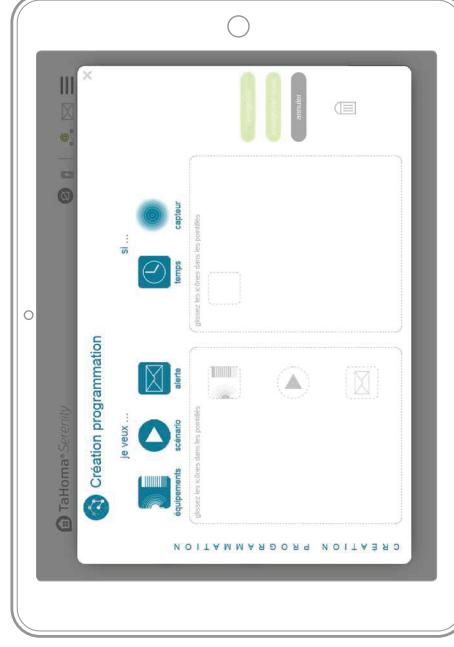

Faites évoluer votre box TaHoma® Serenity (2/2)

TaHoma® Serenity	TaHoma® Premium
 Application TaHoma® pour smartphone ou tablette	
Mises à jour gratuites (Nouvelles fonctionnalités, nouvelles compatibilités avec les équipements connectés)	
Aide en ligne	
Configuration des capteurs et détecteurs	
Agenda	 1 semaine Annuel
Smart	 <i>Suivant 1 capteur</i> <i>Suivant plusieurs capteurs</i>
Scénarios	
Alertes 24H/24	<i>3 adresses E-mail et 3 numéros de téléphone connectés à votre compte.</i>

TaHoma® coach

Listes des tutoriels vidéos disponibles pour TaHoma® Serenity

SÉCURITÉ CONNECTÉE

-  TUTORIEL #1
Ajout des équipements à TaHoma® Serenity.
-  TUTORIEL #2
Paramétrage des modes Sécurité et SOS.
-  TUTORIEL #3
Pilotage de la Sécurité et Alertes.

MAISON CONNECTÉE

-  TUTORIEL #1
Ajout d'équipement à TaHoma®.
-  TUTORIEL #2
Personnalisation de l'habitat.
-  TUTORIEL #3
Création d'un Smart.
-  TUTORIEL #4
Création d'un scénario.
-  Et avec TaHoma® Premium :

Équipements et icônes (liste non exhaustive)

COMPRIS DANS Tahoma® Serenity	OUVERTURES	ACCÈS, ALARMES & SÉCURITÉ	EXTÉRIEUR	GESTION DES ÉNERGIES	
Exemples :					
Détecteur de mouvement	Volet roulant	Portail battant	Store terrasse	Lumière ON/OFF	
Détecteur d'ouverture	Volet roulant de toit	Porte de garage	Pergola horizontale	Lumière variateur	
Télécommande sécurité	Store extérieur vertical	Porte de garage coulissante	Pergola verticale		
Prise on/Off	Store vénitien extérieur	Alarme			
	Fenêtre de toit	Portail coulissant			
	Store de toit	Caméra			
	Store vénitien intérieur	Détecteur de fumée			
	Volet battant				

Consignes de sécurité




Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.

L'installateur doit se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est interdite. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

Précautions d'emploi

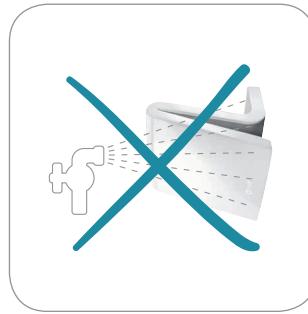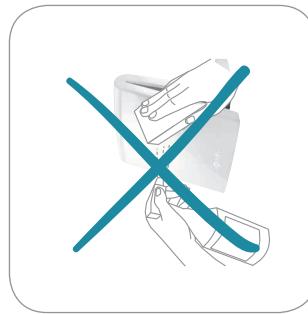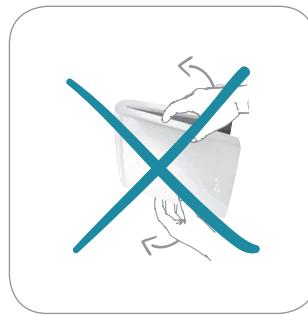

L'extinction complète du produit ne peut être réalisée qu'en débranchant le câble d'alimentation.



Caractéristiques techniques

Box TaHoma®

Base sécurité

Fréquence radio + Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW	Dimensions (L x l x h) 110 x 71,25 x 28,13 mm
(sélection automatique de la fréquence libre)	868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnel tri-bandes avec « LBT » (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW	Batterie lithium-ion 2400 mAh <small>Autonomie fonctionnée à titre indicatif : 8h - basée sur une utilisation standard</small>
Indice de protection	IP20	Connecteurs 3x USB port
Température d'utilisation	0°C à +50°C	Températures de fonctionnement +0°C à +50°C
Dimensions (L x l x h)	110 x 71,25 x 28,13 mm	Indice de protection IP 20
Boîtier plastique	ABS	Puissance de la sirène 85dB
Alimentation	12 V DC par adaptateur secteur 230 V	
Consommation en fonctionnement normal	5 V continu 1,75 A	
Interface USB	5 V DC 2 A max	Changement d'heure été/hiver Automatique

Adaptateur secteur

Fonctionnalités	Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Nombre maximum d'équipements (tous protocoles confondus)	200	Sortie
Nombre d'équipements io-homecontrol® max	200	Consommation en fonctionnement normal < 2 W
Nombre d'équipements RTS max	50	
Nombre d'équipements RTD max	50	
Nombre d'équipements RTDS max	50	
Nombre de contrôleurs max	20	
Nombre de caméras max	5	
Nombre de journées max	40	
Nombre d'environnements extérieurs max	8 (4 de chaque côté de l'habitation)	
Portée radio	200 m en champ libre - 20 m à travers 2 murs en béton armé	
Historique	Tableau de bord : historique à 7 jours	

Par la présente, somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce





Somfy®

A BRAND OF **SOMFY®** GROUP

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.com