



# CONNEXOON

WINDOW

# Merci !



d'avoir choisi **CONNEXOON**  
**WINDOW**

Besoin d'information? Besoin d'aide?  
[www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

# CONNEXOON

## 1 BOITIER, 3 ENVIRONNEMENTS, 3 APPLICATIONS



CONNEXOON  
WINDOW



CONNEXOON  
TERRACE




CONNEXOON  
ACCESS





## PASSEZ EN MODE CONNECTÉ

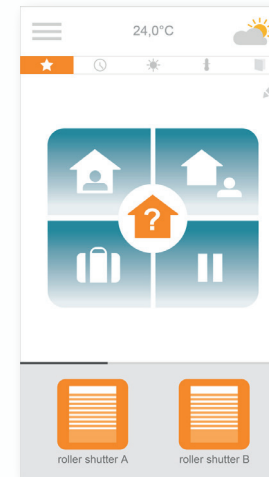

### 3 applis pour faire passer les équipements de la maison en mode connecté

3 applis au choix pour commander depuis un Smartphone

3 environnements de vie à la maison : les volets et stores de fenêtre - la terrasse - les accès.

Le bénéfice d'être connecté à sa maison, à ses équipements, en local ou à distance

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales, accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.



# CONNEXOON

## TOUJOURS ZEN

### Toujours Zen !

Pour programmer des scénarios de vie, partir serein et vérifier l'état des ouvertures de la maison (fenêtres, volets, stores), où que l'on soit

### Fonctions clefs :

#### Clic & Go !

Déclencher la fermeture des volets roulants, activer l'alarme en un clic... partir tranquille, en un clin d'œil.


#### Cocoon

Programmer des scénarios d'ouvertures/fermetures des volets roulants ou des Brises Soleils Orientables associés à des capteurs météo, une horloge ou encore une alarme. Un jeu d'enfant pour une maison bien protégée.

#### Check window

Vérifier en quittant la maison ou à distance que les fenêtres et les volets roulants sont bien fermés avec un seul clic, c'est facile ! Soyez zen !

## Connexoon window est compatible avec :



Volets  
Roulant io



Store Extérieur  
Vertical io



Brise Soleil  
Orientable io



Fenêtre de Toit io  
Velux io



Volet roulant  
de toit io, Velux io



Alarm io




Lumières io



Lampe Philips  
Hue



Capteur Soleil  
io



Capteur  
Température io  
io



NOUVEAU  
Détecteur  
Ouverture io

## [1] Connexoon

- Le Pack
- Le boîtier Connexoon

## [2] Installer Connexoon

- Enregistrer rapidement les produits io-homecontrol dans le boîtier Connexoon (prog-prog)
- Activer le boîtier Connexoon.
- Télécharger l'application Connexoon

## [3] Utiliser Connexoon Window

- L'interface
- Piloter mes produits
- Simplifiez-vous la vie : les modes
- Check-Window
- Mon horloge
- Gérer l'ensoleillement
- Gérer la température
- Protéger mes fenêtres

## [4] Gérer mon installation

- Tableau de bord
- Messagerie
- Paramètres
- Mon compte
- Aide

## [5] Fonctions avancées d'installation

- Connecter des équipements io-homecontrol
- Gérer la clé système io-homecontrol (réservé aux installateurs)
- Envoyer la clé de sécurité io-homecontrol
- Générer la clé de sécurité io-homecontrol






# [1] CONNEXOON

## A. LE PACK

1



2



3



4



5



6



### Le pack contient

- 1 Boitier Connexoon
- 2 Chargeur USB
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Câble Ethernet
- 5 2 Notices d'installation rapide (installateur et utilisateur final)
- 6 Notice légale

## B. LE BOITIER CONNEXOON



PROG

LAN

USB

LED


Bouton permettant l'appairage rapide entre votre boîtier connexoon et vos équipements motorisés Somfy, sans connexion internet voir [page 10 appairage](#) produit prog-prog.

Branchez le chargeur USB au port USB sur le boîtier connexoon pour alimenter votre produit.

Raccordez votre câble ethernet entre votre boîtier connexoon et votre boîtier ADSL.



## [2] INSTALLER CONNEXOON

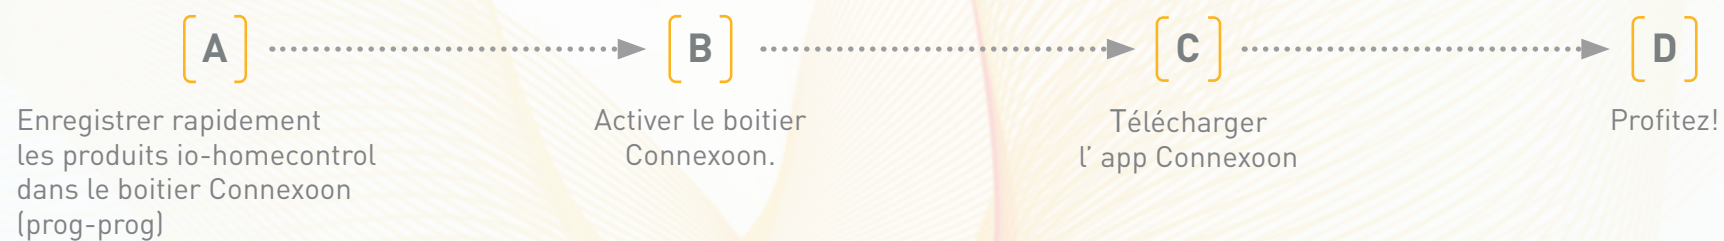


# A. ENREGISTRER RAPIDEMENT LES PRODUITS io-homecontrol dans le boîtier Connexoon (prog-prog)

Si vos équipements à connecter sont appairés à une télécommande sans retour d'information (Smooove, Keygo, Situo) :

L'appairage peut se faire sans connexion internet et sans avoir activé le compte, en suivant la procédure simplifiée qui suit.

- [1] Alimentez Connexoon
- [2] Appuyez sur le bouton Prog du point de commande pendant 2 sec
- [3] Puis sur le boîtier Connexoon faire un appui bref de 0.5 Sec
- [4] Après avoir appairé vos équipements, faites un appui de 8 secondes sur connexoon. Vos équipements effectueront alors, un mouvement court vers le haut puis vers le bas, vous aurez ainsi la confirmation que vos produits sont appairés.

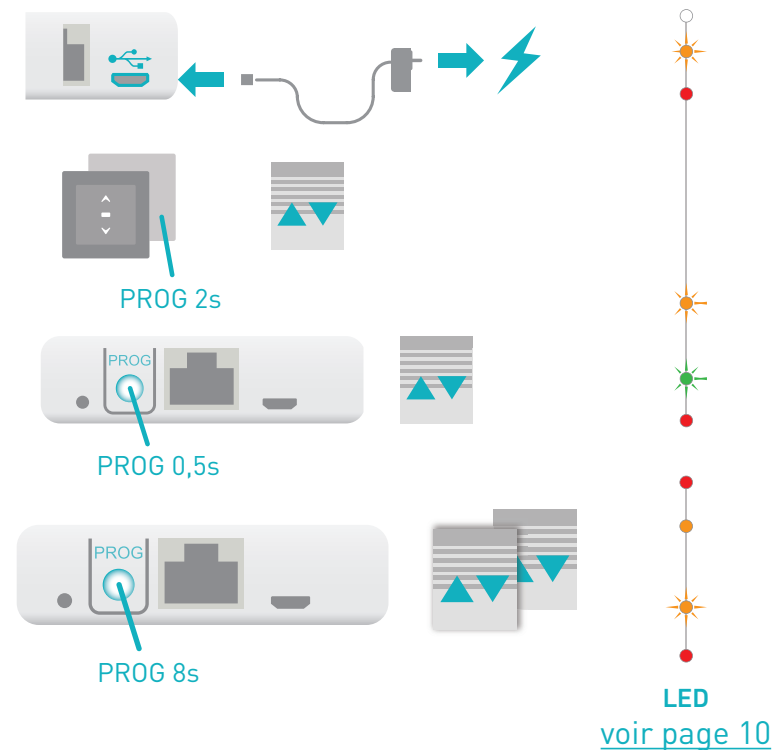


Si l'installation comporte une commande avec retour d'information, rendez vous à la [page 45](#) (fonction réservée à l'installateur)

# B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Connectez vous sur  
**somfy-connect.com**

Step 1

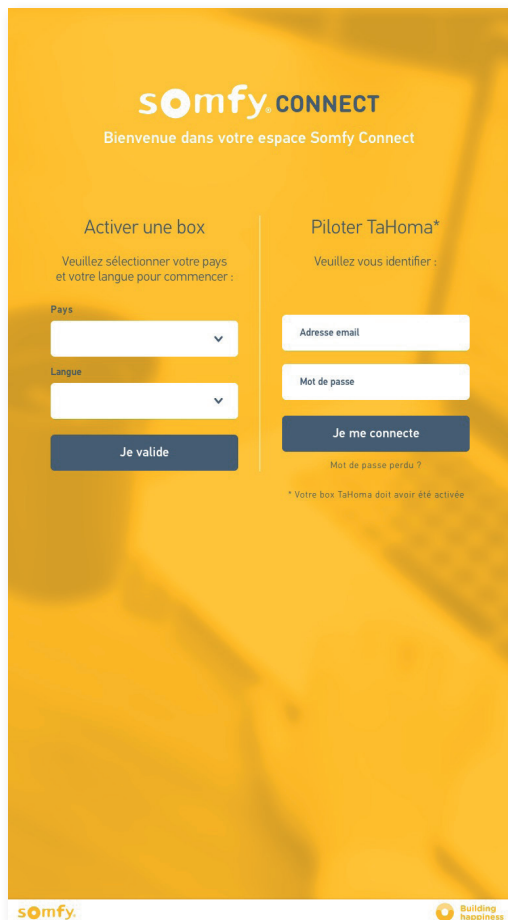


Saisissez vos informations de connexion

Step 2




Choisissez votre dispositif

Step 3

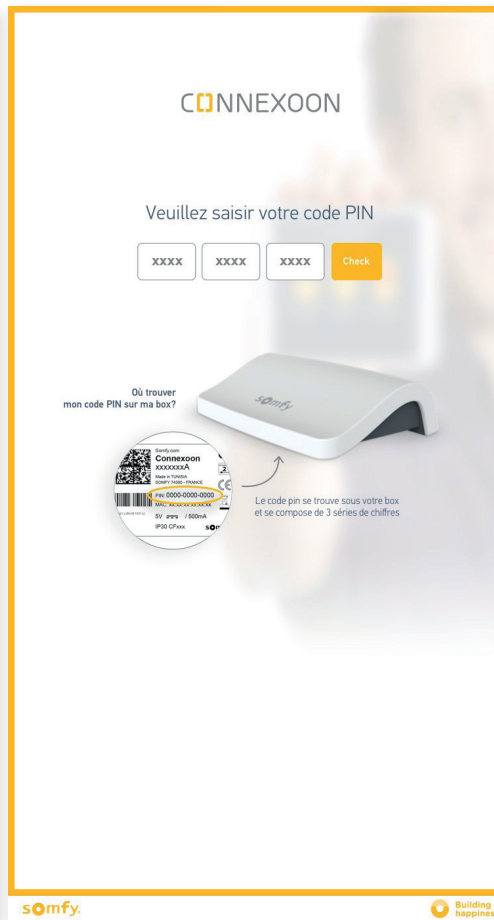

Rentrez votre code PIN

Step 4

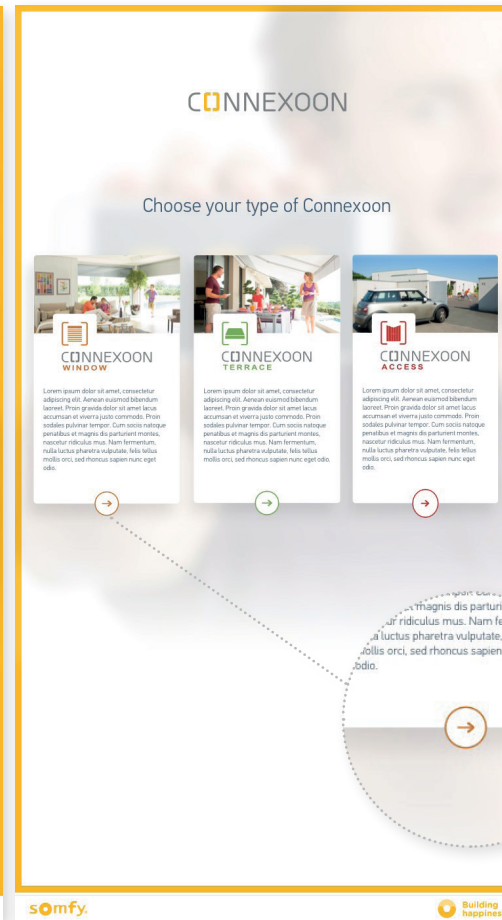

Sélectionnez votre environnement





## B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

### Étapes d'activation de Connexoon Window

Step 5

The screenshot shows the 'Connexoon Window' logo at the top. A progress bar indicates three steps: Step 1 (Email et mot de passe), Step 2 ( Vos informations), and Step 3 (Récapitulatif). Step 1 is currently active. The main heading is 'Email et mot de passe'. Below it, a message asks the user to enter their email and password to create an account. There are four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Password', and another 'Password' field. A 'JE CONTINUE' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' slogan.

Login et mot de passe

Step 6

The screenshot shows the 'Connexoon Window' logo. The progress bar shows Step 2 ( Vos informations) as active. The heading is 'Vos informations'. A message asks for the address where the box will be installed. There are several input fields: 'Name', 'First name', 'Address', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. Below these, there are radio buttons for 'Mme' and 'M.'. A message states that the user can receive alerts at the email 'jn.rostan@newquest.fr' and offers an option to change the email address. There are 'OK' and 'Confirm' buttons. A 'JE CONTINUE' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' slogan.

Renseignez vos informations personnelles

Step 7

The screenshot shows the 'Connexoon Window' logo. The progress bar shows Step 3 (Récapitulatif) as active. The heading is 'Récapitulatif'. It lists the user's details: Pin code (1234 5678 9123 4567), Email address (jn.rostan@newquest.fr), Offer (Connexoon), and Activation Code (123456). A message asks the user to accept the terms and conditions. There are five checkboxes for legal documents, all of which are checked. A 'TOUT COCHER' checkbox is also checked. A 'VALIDER ET PAYER' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' slogan.

Récapitulatif

Step 8

The screenshot shows the 'Connexoon Window' logo. The main heading is 'Votre box domotique est bientôt activée !'. Below it, a message states that the user will receive a summary email. A 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' slogan.

Confirmation


## B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

### Réception d'email de confirmation




Email de confirmation

# C. TÉLÉCHARGER L' APPLICATION CONNEXOON WINDOW

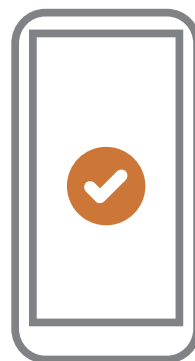


Téléchargez l'application smartphone  
Connexoon Window disponible pour IOS et Android.

# C. TÉLÉCHARGER L' APPLICATION CONNEXOON WINDOW

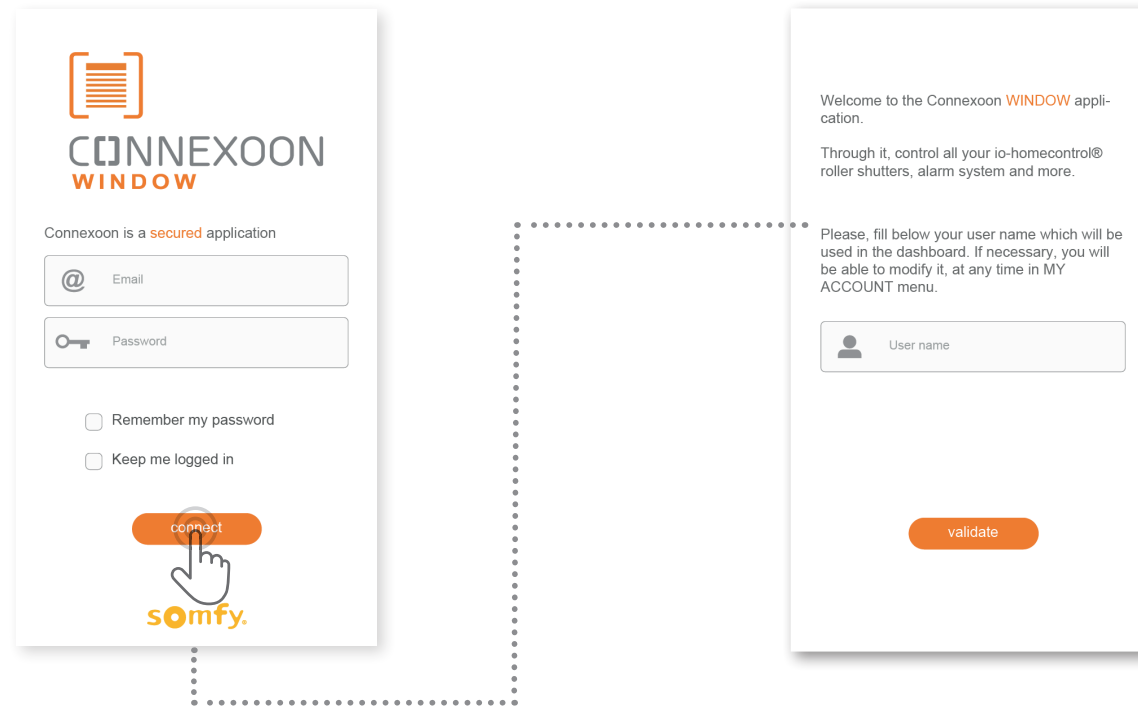

**[A]** Rentrez votre adresse e-mail, et votre mot de passe, que vous avez définis au cours de l'activation du boîtier Connexoon ( [voir page 13, Écran d'activation](#) )

**[B]** Définissez votre identifiant.  
L'identifiant permet de savoir quelles actions ont été réalisées depuis votre Smartphone.

Vous pouvez à tout moment changer d'identifiant dans l'onglet « paramètre » du menu  que vous retrouverez dans l'historique ( [voir page 40, Menu](#) )

## **[ 3 ] UTILISER CONNEXOON WINDOW**



# A. L'INTERFACE

Menu

Météo


Page d'accueil  
Horloge  
Protection Soleil  
Protection Température  
Protection Fenêtre

Edition des modes

Check Window

Modes personnalisables

Produits enregistrés  
dans Connexion

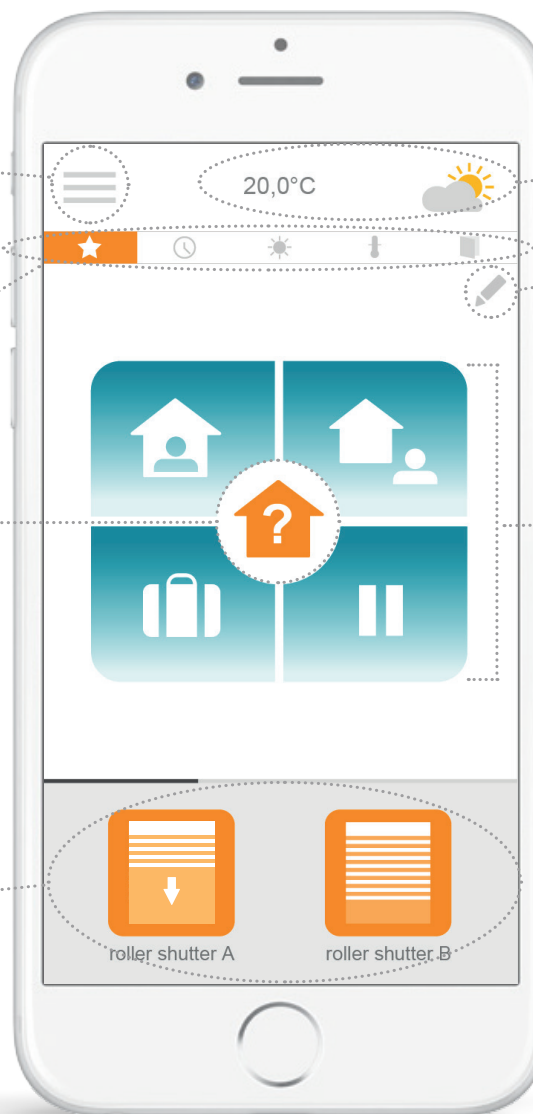


## B. PILOTER MES PRODUITS



- [A]** Vous pouvez piloter vos volets roulants ,brise soleil orientables, éclairage, ... dans l'encadré gris situé dans le bas de votre interface.

Appuyez sur l'icône du produit que vous souhaitez piloter en faisant glisser la liste à droite ou à gauche (*exemple : le volet roulant*).

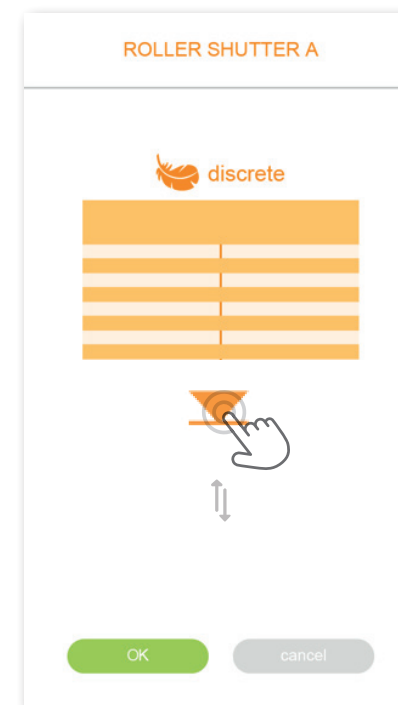


- [B]**

Ajuster sa position à l'aide de la flèche, puis appuyez sur

## B. PILOTER MES CAPTEURS\*




En cliquant sur  vous avez accès à l'historique sur 1 jour / 1 semaine / 1 mois / 1 année des mesures.

Appuyez sur  pour revenir à la page d'accueil.

\* (détecteurs d'ouverture io, capteur d'ensoleillement io et de température io)

## C. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES MODES

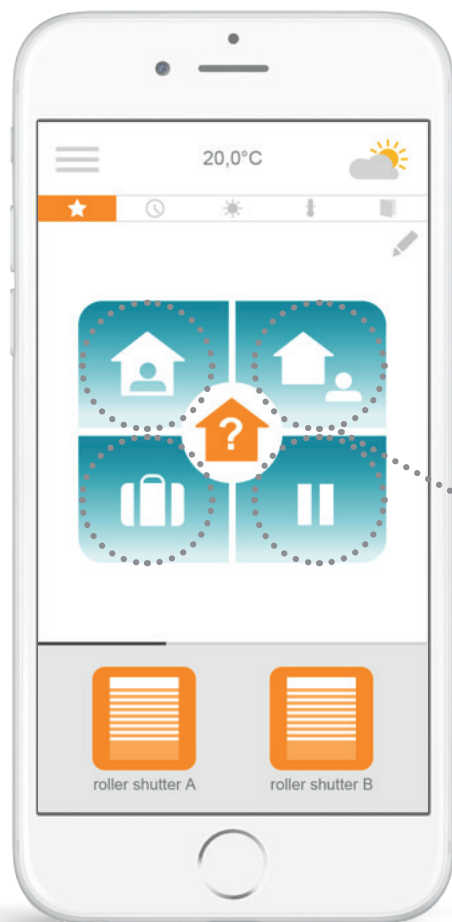


Connexoon Window propose 4 modes « Je suis chez moi – Je m'absente – Je suis en vacances – Ne pas me déranger ».

Personnalisez chacun de ces modes en choisissant les actions que vous souhaitez accomplir (ouvrir ou fermer vos volets roulants, allumer ou éteindre vos lumières, activer votre alarme) et en activant ou en désactivant vos programmations ou vos alertes.


Retrouvez ensuite vos modes en un clic!....

*Ex.: vous partez en congés, en un appui fermez les volets roulants du rez-de-chaussée, activez l'alarme, éteignez vos lumières et activez la simulation de présence.*


## C. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES MODES

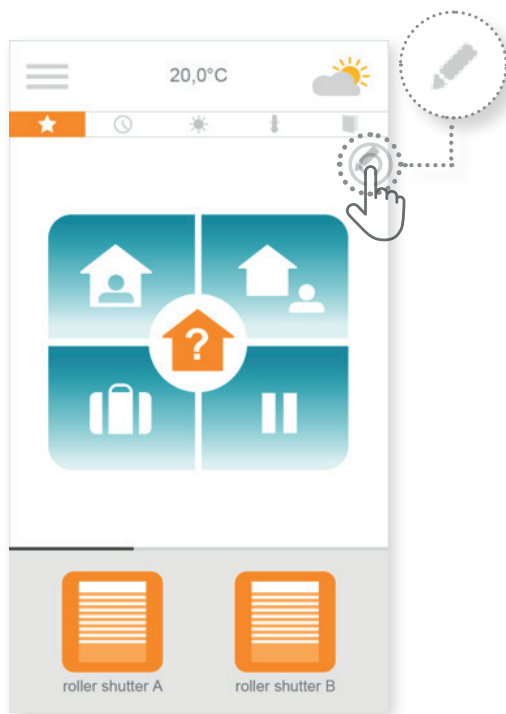

[A] Appuyez sur  pour programmer un mode

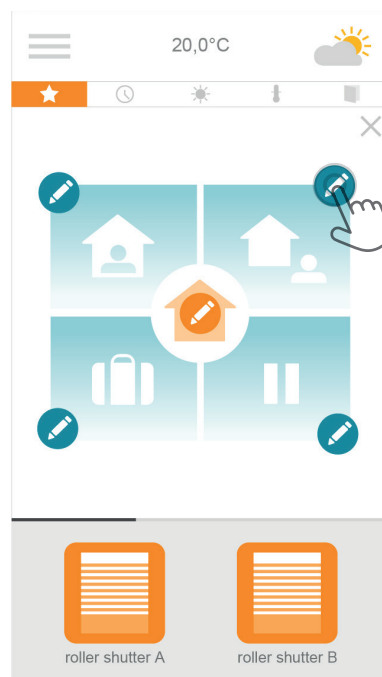

[B] Sélectionnez le mode que vous souhaitez personnaliser parmi:  
« Je suis chez moi – Je m'absente  
Je suis en vacances - Ne pas me déranger »

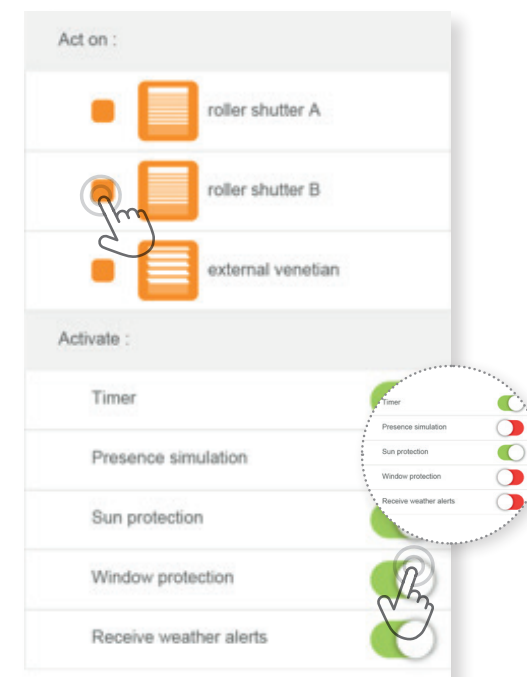

[C] Pour chaque mode :

- Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir
- Activez ou désactivez l'horloge, la simulation de présence, les protections solaire/ température / fenêtre.

\* Ces programmations sont disponibles uniquement si vous avez connecté un capteur soleil/ température / ouverture




## D. CHECK-WINDOW






Un simple appui sur l'icône check window pour vous assurer – ou que vous soyez –, que vos volets roulants sont bien fermés, que vos lumières sont bien éteintes, que votre alarme est activée.

 voir [TUTORIEL : Check Window](#)
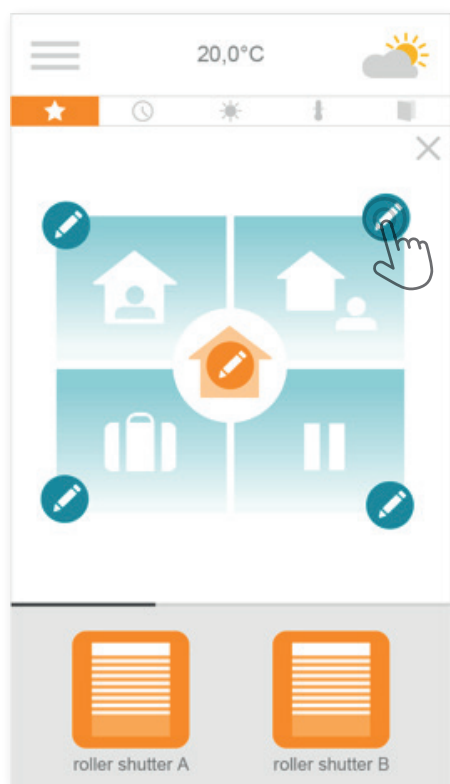
## D. CHECK WINDOW




- [A] Appuyez sur le bouton 
- [B] Appuyez  au centre de l'interface

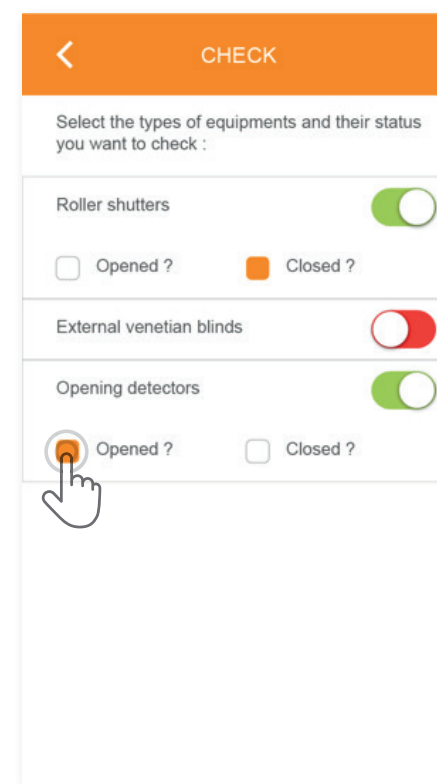


- [C] Sélectionnez les questions auxquelles vous souhaitez que Connexoon réponde lors de l'appui sur check window


*Par exemple, quand je pars, je me demande tout le temps si j'ai bien éteint toutes les lumières ou si j'ai bien fermé les volets roulants du rez-de-chaussée.*

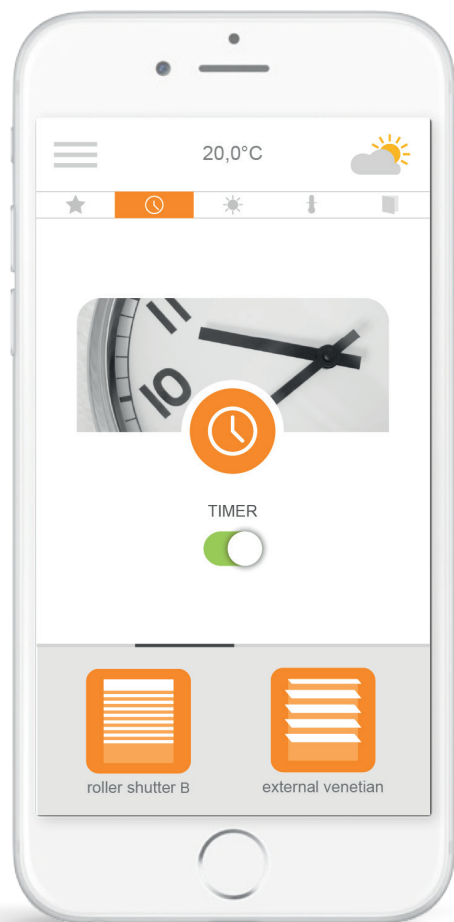

## E. MON HORLOGE



Cliquez sur l'icone  afin d'accéder au menu horloge.  
L'horloge permet de programmer mes équipements selon l'heure.
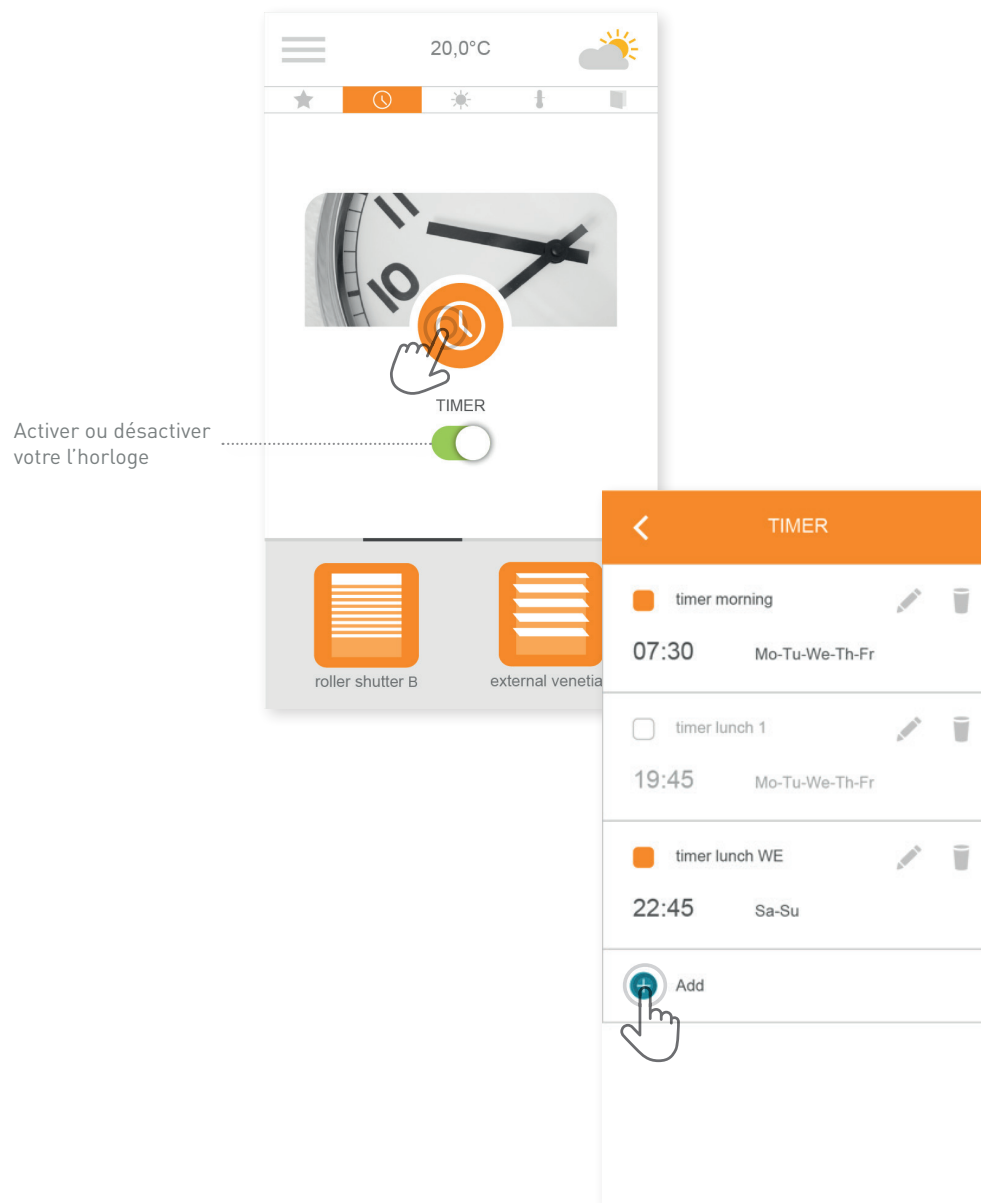
## E. MON HORLOGE



[A] Appuyez sur  pour accéder au menu «Horloge» puis sur  pour paramétrer cette fonction

[B] Pour créer une autre programmation horaire appuyez sur 

# E. MON HORLOGE

← TIMER EDITION

timer name

At 07:30

Repeat

M  T  W  T  F  S  S

Act on :

roller shutter A

roller shutter B


external venetian

**[C]** Nommer votre «programmation horaire»  
(*ex: matin, réveil, soleil, soir, coucher...*)

**[D]** Définissez l'heure de programmation


**[E]** Sélectionnez les jours pour lesquels vous voulez  
que votre horloge s'active.

**[F]** Sélectionnez les équipements sur lesquels vous  
souhaitez agir.

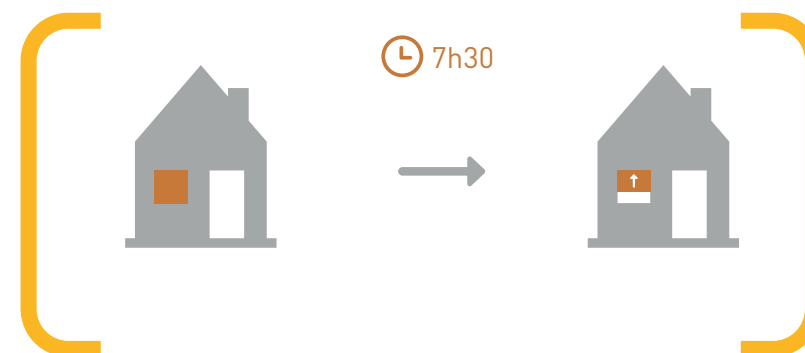



## F. GÉRER L'ENSOLEILLEMENT

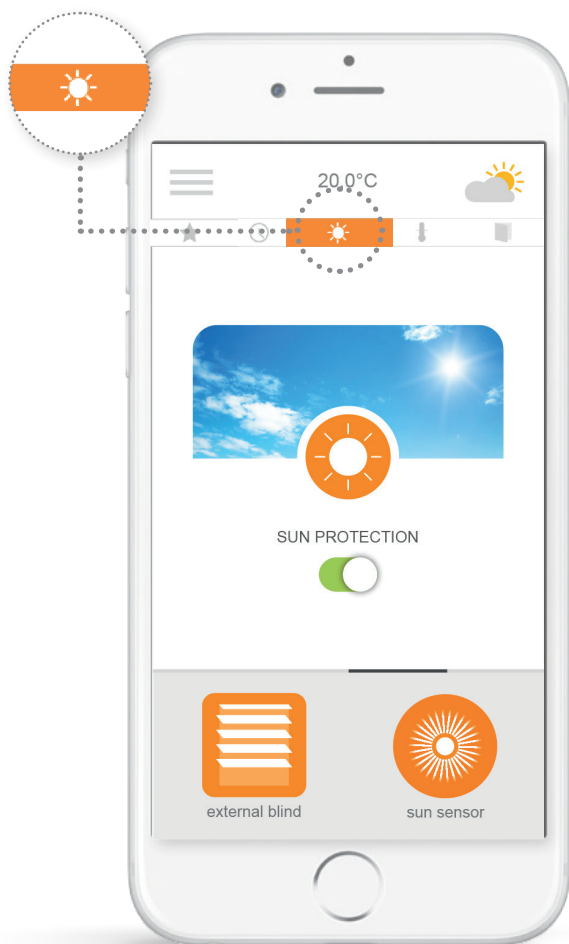


La **protection solaire\***, vous permet d'agir sur vos volets roulants, brises soleil orientables... en fonction du niveau d'ensoleillement. Cela vous permet par exemple en été de conserver une température fraîche dans votre logement en baissant automatiquement vos volets ou stores de fenêtres.




\* uniquement si vous possédez le capteur soleil Sunis wirefree io

# F. GÉRER L'ENSOLEILLEMENT

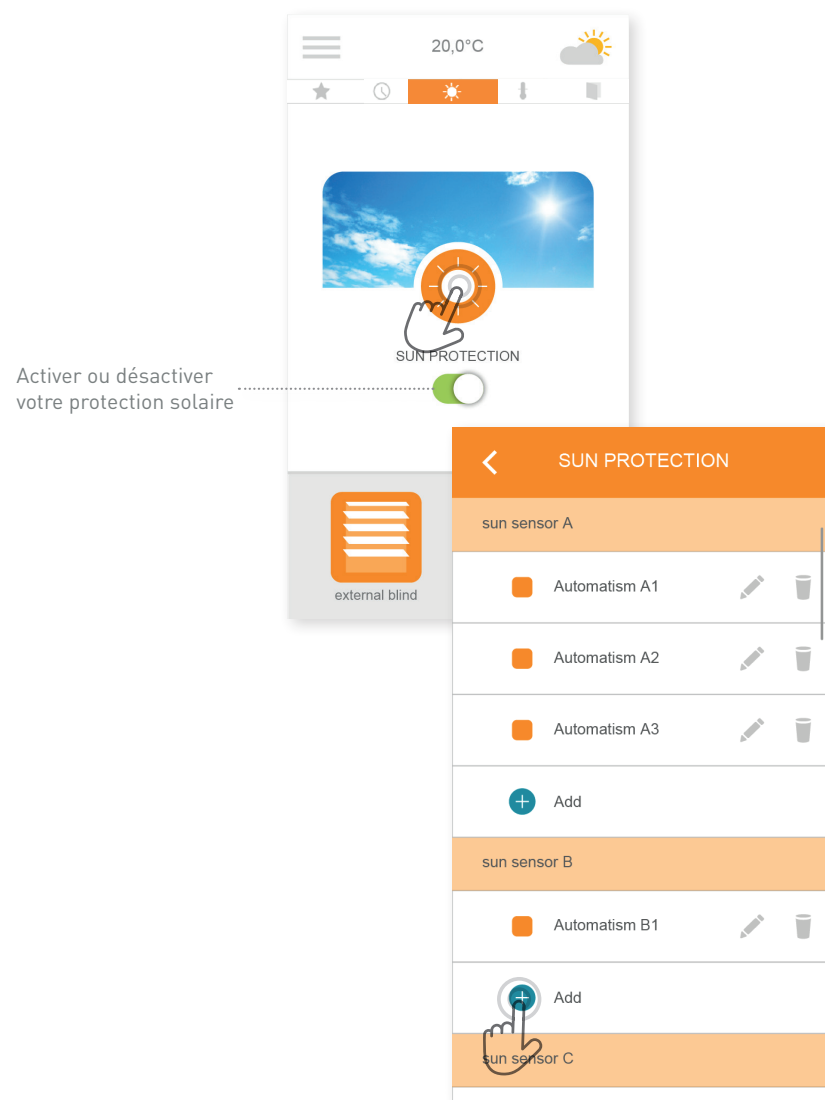

[A] Appuyez sur l'icône 

[B] Appuyez sur le bouton  pour créer une condition solaire.

Une programmation par seuil d'ensoleillement, 4 programmations possibles par capteur.

# F. GÉRER L'ENSOLEILLEMENT

Current brightness : 20 000 lux

automatism name

If  >  <

2000 lux

From 10:30 to 17:30

M T W T F S S

Act on :

roller shutter A

roller shutter B

external venetian

Receive an alert by :

email  notification push

**[C]** Nommer votre « protection solaire »  
ex. *Soleil été, soleil hiver ...*


**[D]** Définir le niveau de luminosité en sélectionnant une des deux conditions:

> « supérieur à » ou  < « inférieur à »,  
puis le seuil de déclenchement en faisant glisser le curseur.  
Afin de définir ce seuil, vous pouvez vous référer au niveau d'ensoleillement mesuré actuel, qui s'affiche tout en haut de la page.


**[E]** Définir la plage horaire puis les jours auxquels vous souhaitez que cette condition s'applique.

**[F]** Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir. Puis choisissez d'être alerté – ou non – par email et/ou notifications push au moment du déclenchement de la programmation\*.

\* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ([voir page 42](#))

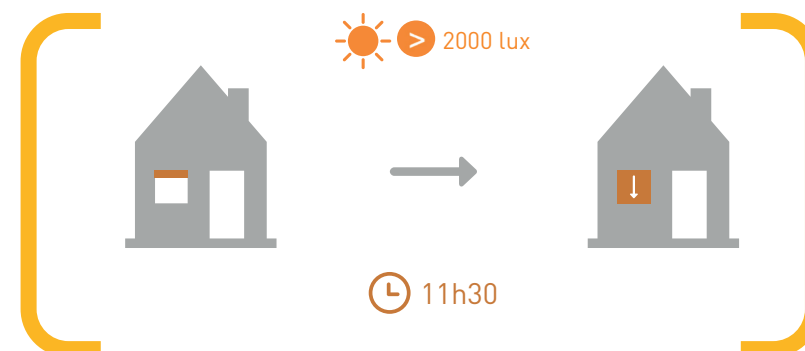

## G. GÉRER LA TEMPÉRATURE\*

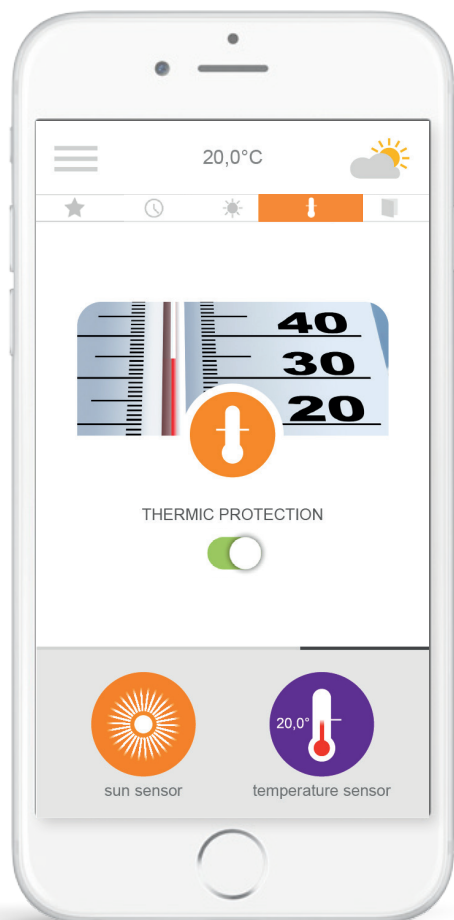


La **protection thermique\***, vous permet d'agir sur vos volets roulants, brises soleil orientables ...en fonction de la température intérieure ou extérieure . Cela vous permet par exemple de mieux isoler votre logement en été, en fermant, en votre absence, les volets roulants dès que la température extérieure est trop élevée.



\* uniquement si vous possédez le capteur températureThermis wirefree io

# G. GÉRER LA TEMPÉRATURE\*

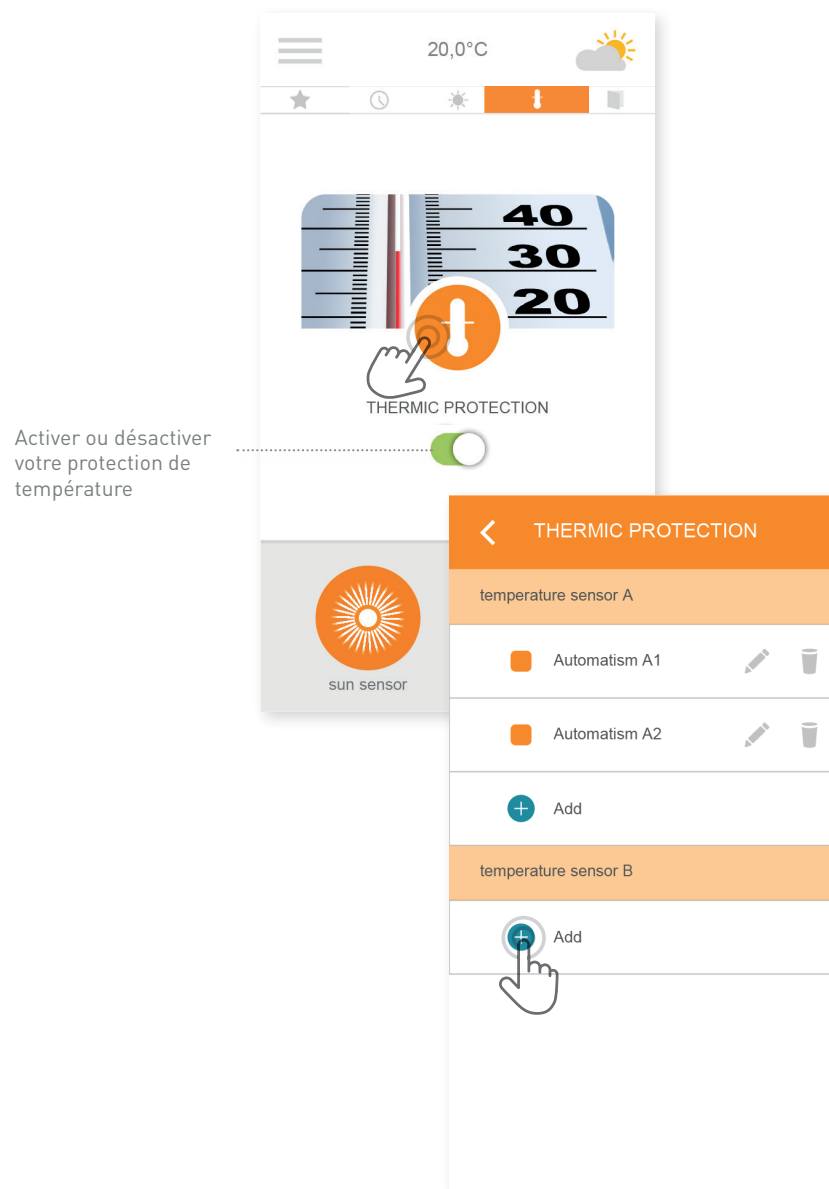

[A] Appuyez sur l'icône

[B] Appuyez sur le bouton pour créer une condition température



# G. GÉRER LA TEMPÉRATURE\*

**[C]** Nommer votre « protection thermique »

**[D]** Définir le seuil de température en sélectionnant une des deux conditions:

**>** « supérieur à » ou **<** « inférieur à »,


puis la valeur de déclenchement en faisant glisser le curseur.

Afin de définir ce seuil, vous pouvez vous référer la température actuelle, qui s'affiche tout en haut de la page.


**[E]** Définir la plage horaire puis les jours auxquels vous souhaitez que cette condition s'applique

**[F]** Définir sur quels équipements vous souhaitez agir. Puis choisissez d'être alerté – ou non- par email et/ou notifications push au moment du déclenchement de la programmation\*.

\* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ([voir page 42](#))

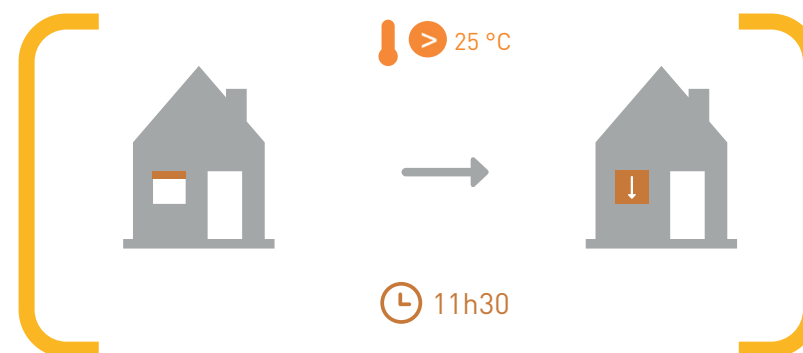

## H. PROTÉGER MES FENÊTRES

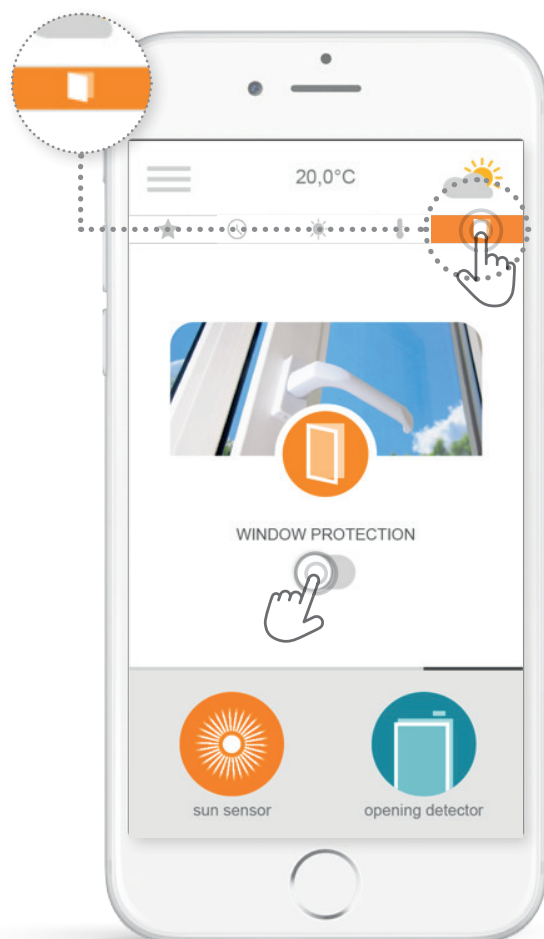

La **protection fenêtre**\* vous permet de vous assurer, après votre départ, que vos fenêtres sont bien fermées. En cas d'oubli, fermez automatiquement le volet roulant de cette fenêtre pour plus de sécurité. La protection fenêtre vous permet de déclencher des automatismes en fonction de la position de votre fenêtre (ouverte ou fermée).




\*uniquement si vous possédez le détecteur d'ouverture io (1 détecteur par fenêtre)

# H. PROTÉGER MES FENÊTRES

Activer ou désactiver  
votre protection fenêtre





[A] Appuyez sur le rond 

[B] Appuyez sur le bouton  pour créer une condition protection fenêtre

# H. PROTÉGER MES FENÊTRES

Current status : closed


automatism name


If  


From 10:30 to 17:30

M T W T F S S

Act on :

 roller shutter A

 roller shutter B

 external venetian

Receive an alert by :

email  notification push

[C] Nommer votre protection fenêtre


[D] Définissez la condition



[E] Définir la plage horaire et les jours auxquels vous souhaitez que cette condition s'applique

[F] Définir sur quels équipements vous souhaitez agir. Puis, choisissez d'être alerté par email et/ou notifications push en cas de déclenchement de la programmation.\*

\* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ([voir page 42](#))

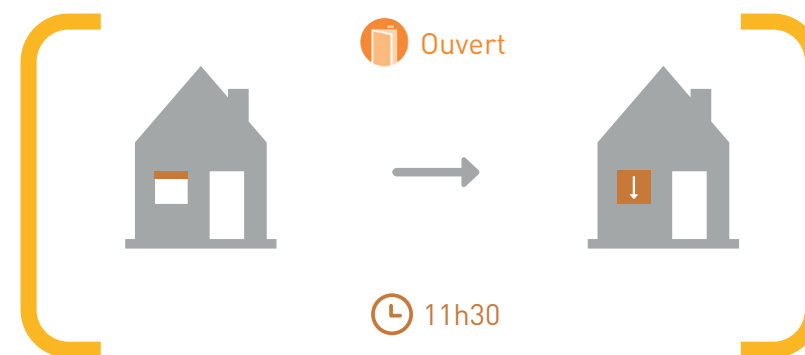

## [ 4 ] GÉRER MON INSTALLATION

# GÉRER MON INSTALLATION



En cliquant sur  vous avez accès à plusieurs fonctions de paramétrage et de gestion de votre application Connexoon Window :

- le tableau de bord,
- votre messagerie
- les paramètres,
- votre compte,
- l'aide
- la déconnexion de votre application

Le menu de « configuration », donne accès à des fonctions avancées d'installation. L'accès à ce menu est réservé aux installateurs ([voir chapitre 5](#)).

# A. TABLEAU DE BORD




Ce menu vous permet de visualiser en un clic l'historique de tous vos équipements connectés.

- **Le point vert** précédant une commande vous informe que tout s'est bien passé
- **Le point rouge** vous indique que la commande a été volontairement stoppée
- **Le triangle orange** vous indique qu'un problème est survenu.

Appuyez sur l'icône  pour plus d'informations.




## B. MESSAGERIE

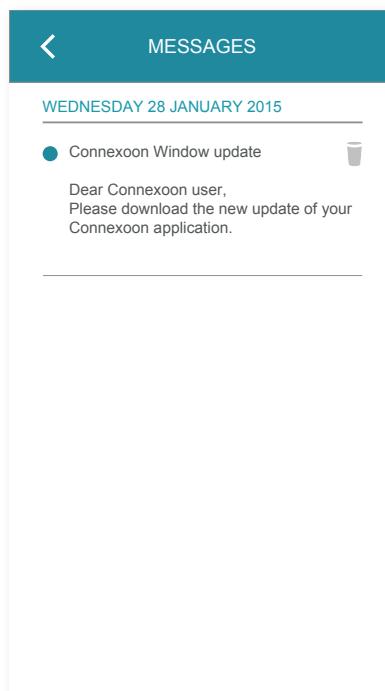

Vos trouverez dans votre messagerie Connexoon toutes les informations sur les mises à jour et nouveautés à venir.

# C. PARAMÈTRES

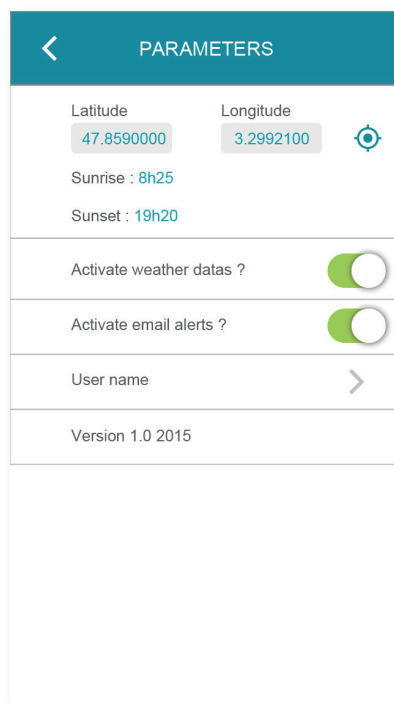

Geocalisez votre logement pour avoir l'information météo locale



Activez / désactivez l'affichage de la météo sur la page d'accueil




Activez / désactivez les alertes par email



Modifiez votre identifiant


Dans ce menu, vous pouvez activer l'affichage des données météo, activer les alertes emails et /ou les notifications push. Il vous permet également d'afficher les widgets sur votre smartphone et/ou Apple watch, et de définir votre identifiant afin de personnaliser  **votre historique.**

# D. MON COMPTE

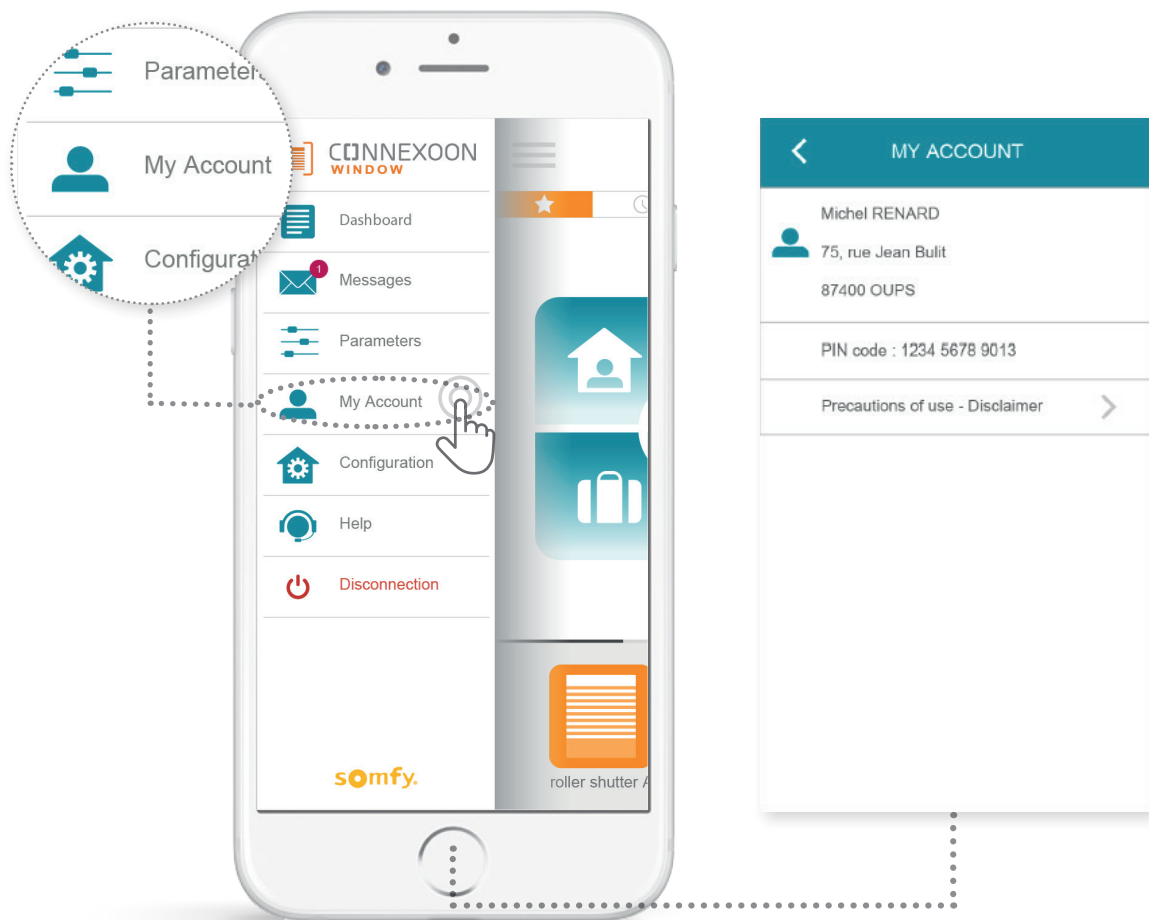

Vous retrouvez dans cet onglet les informations que vous avez renseignées lors de l'activation de Connexoon.

# E. AIDE

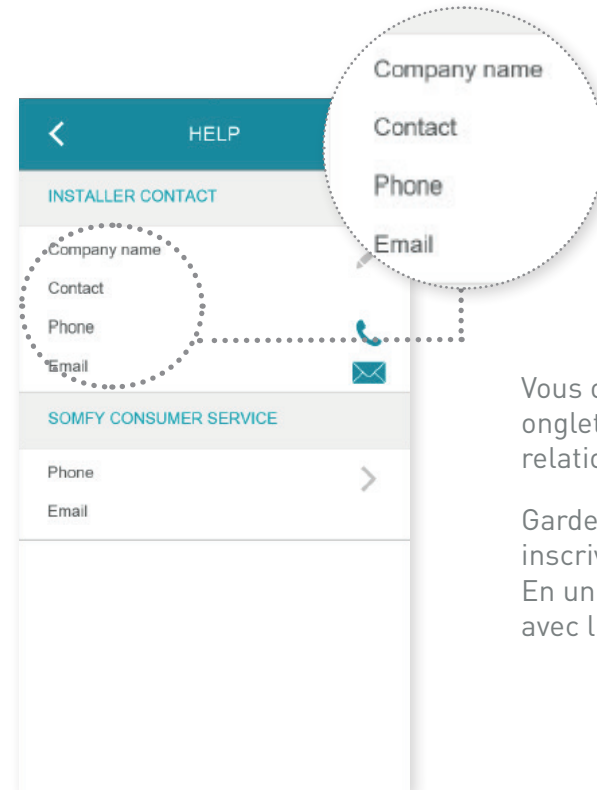


Vous ou votre installateur pouvez remplir cet onglet, pour que vous soyez mis directement en relation avec lui en cas de question.

Gardez le contact avec votre installateur, en inscrivant ses coordonnées dans l'application. En un appui vous pouvez être mis en relation avec lui.

## [ 5 ] FONCTIONS AVANCÉES D'INSTALLATION

# FONCTIONS AVANCÉES D'INSTALLATION

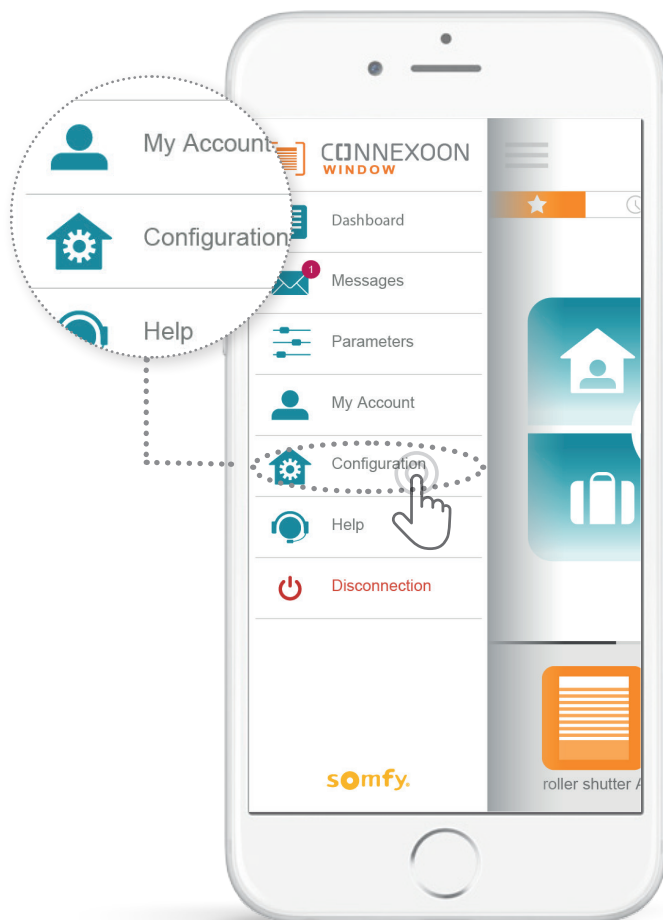

Ce menu permet de:

- Enregistrer de nouveaux équipements io-homecontrol compatibles dans votre connexoon.
- En supprimer.
- Gérer la clé de sécurité io - homecontrol de l'installation


Attention, ces fonctions peuvent dégrader le bon fonctionnement de votre Connexoon, et sont réservées à **votre installateur**.

Pour accéder à ces fonctions appuyer sur 


# A. CONNECTER DES EQUIPEMENTS io-homecontrol



[A] Appuyez sur le menu ☰

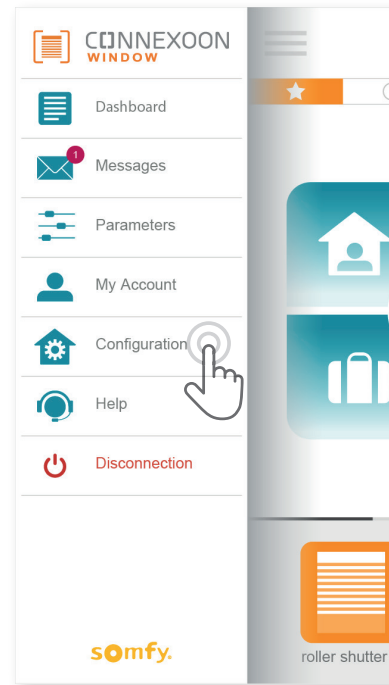


[B] Appuyez sur l'onglet configuration

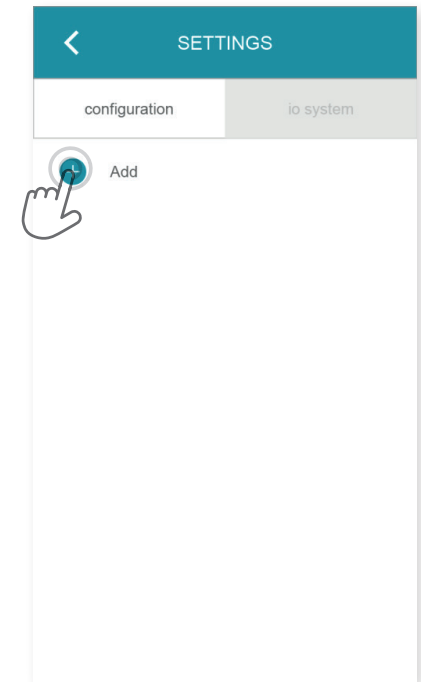


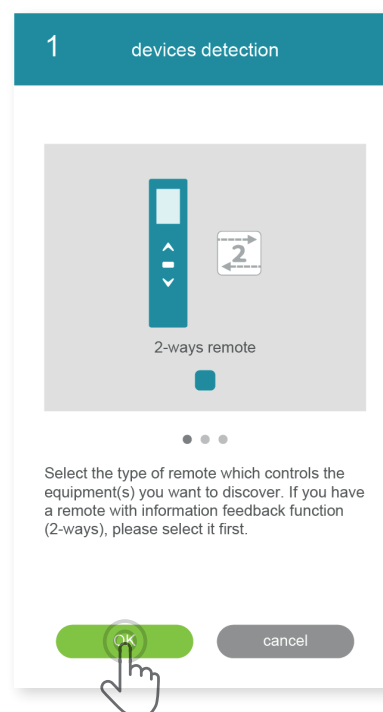
[C] Appuyez sur +

# A. CONNECTER DES EQUIPEMENTS


## io-homecontrol

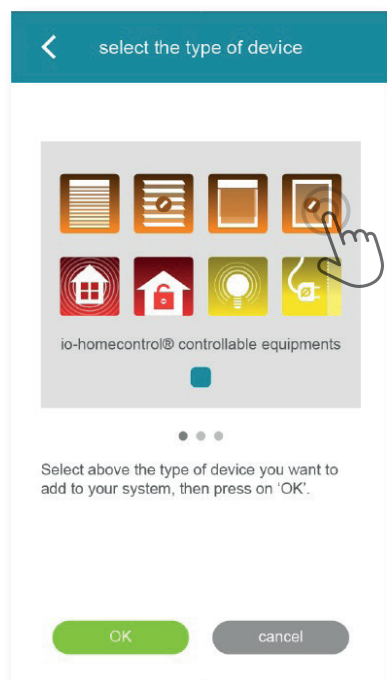



[D] Sélectionnez le type de produit que vous souhaitez ajouter à l'installation : moteurs/actionneurs io, capteurs ou détecteurs io ou lumières Philips Hue , puis confirmez en appuyant sur 

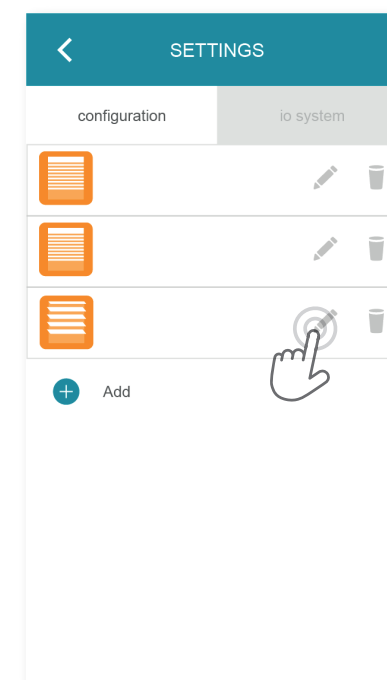

[E] Sélectionnez le type de point de commande – 1way ou 2way qui pilote l'équipement que vous souhaitez connecter - puis suivez la procédure comme indiquée sur l'écran afin de connecter les équipements io.





[F] Les équipements sont enregistrés , vous pouvez :

- Les renommer en cliquant sur 
- Les supprimer en cliquant sur 



# B. GÉRER LA CLÉ SYSTEMÈME

## io-homecontrol

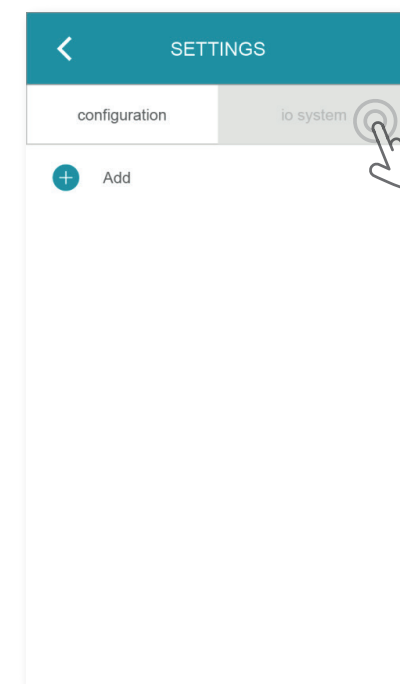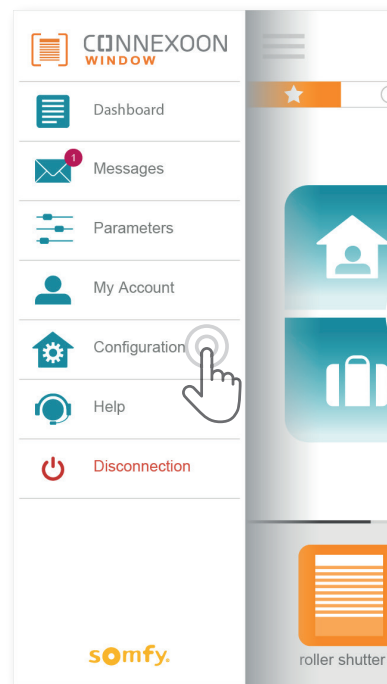


[A] Appuyez sur le menu ☰

[B] Appuyez sur 🏠


[C] Appuyez sur l'onglet « io system »

# C. ENVOYER LA CLÉ DE SÉCURITÉ

## io-homecontrol du boîtier Connexoon à une télécommande io-homecontrol avec retour d'information

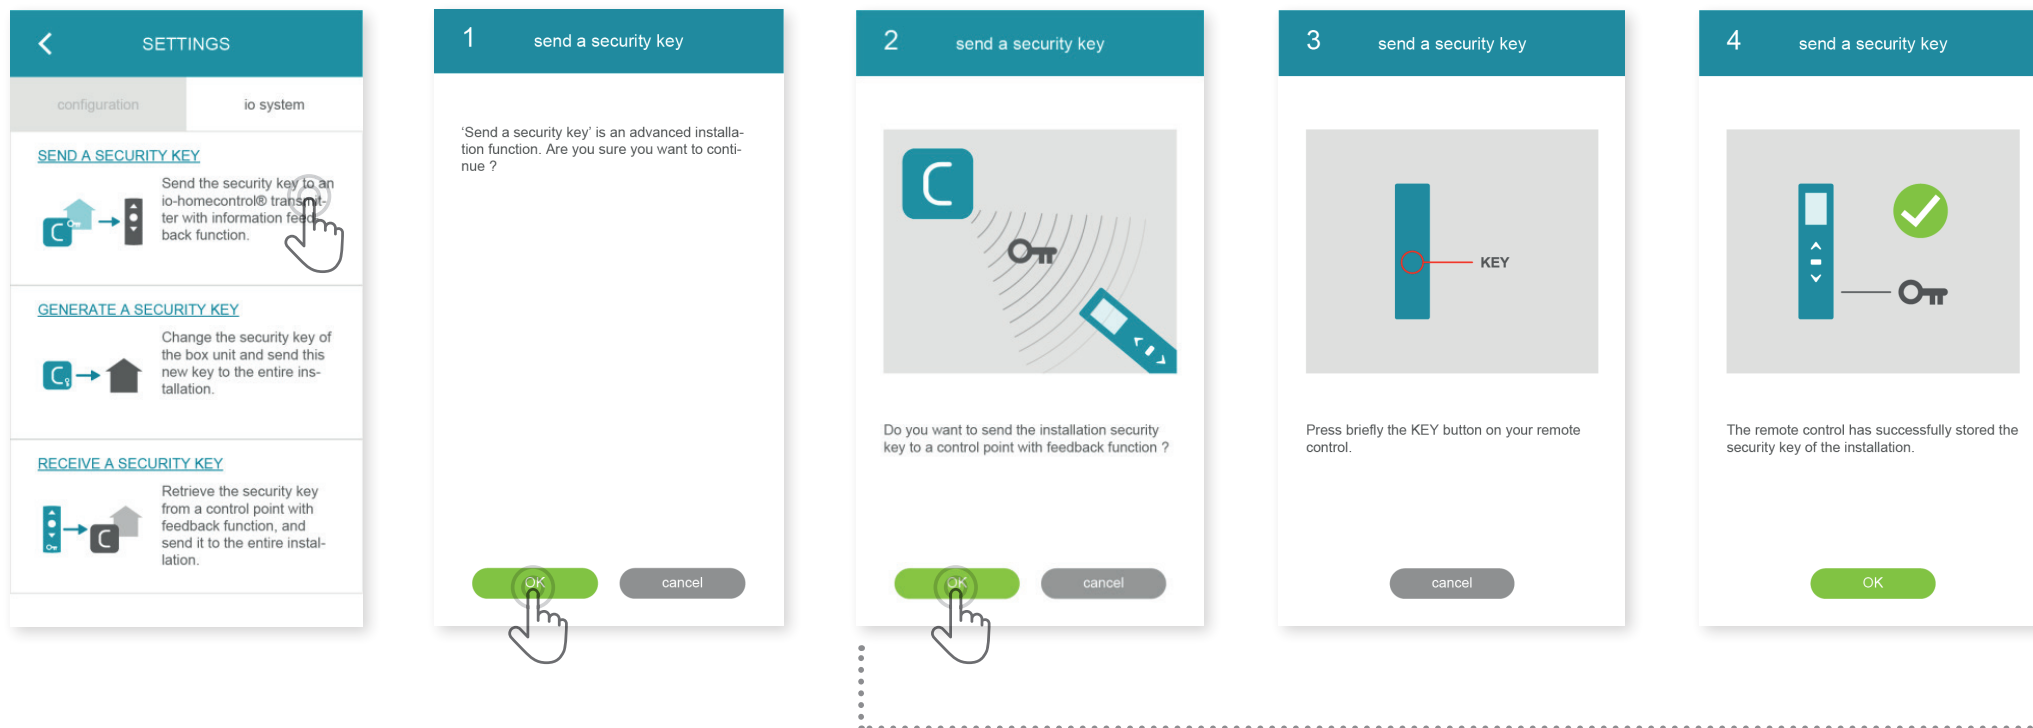





[A] Appuyez sur l'icône 

[B] Appuyez sur  pour confirmer votre choix


[C] Suivez les instructions

# D. GÉNÉRER LA CLÉ DE SÉCURITÉ

## io-homecontrol à une télécommande io-homecontrol avec retour d'information

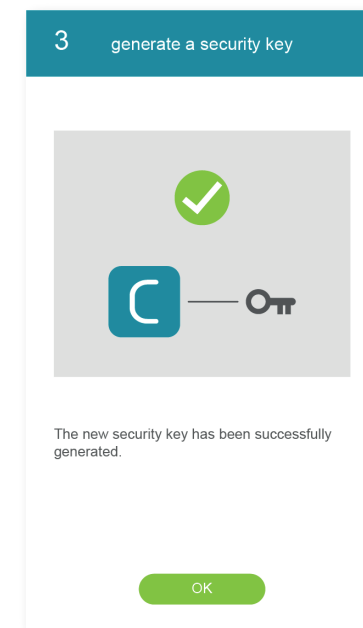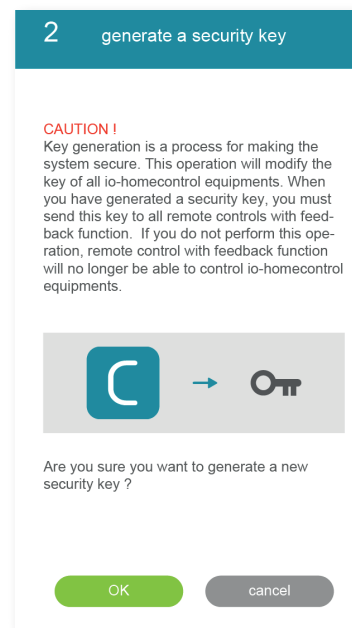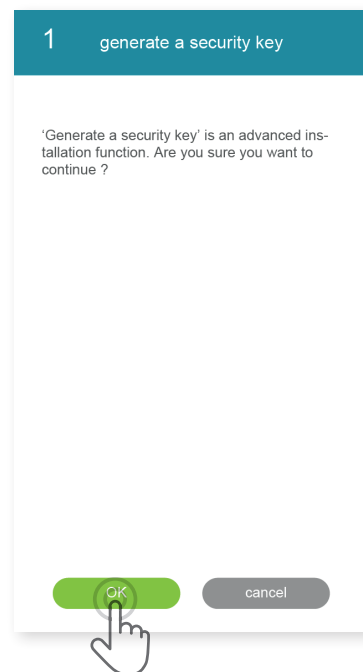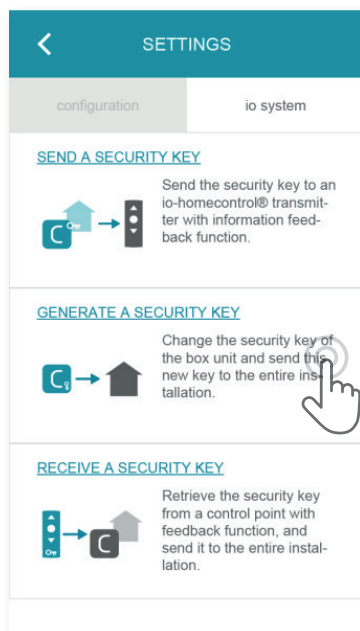



[A] Appuyez sur l'icône 


[B] Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre choix


[C] Lisez attentivement les précautions d'emploi puis suivez les instructions

# D. GÉNÉRER UNE CLÉ DE SÉCURITÉ

## io-homecontrol

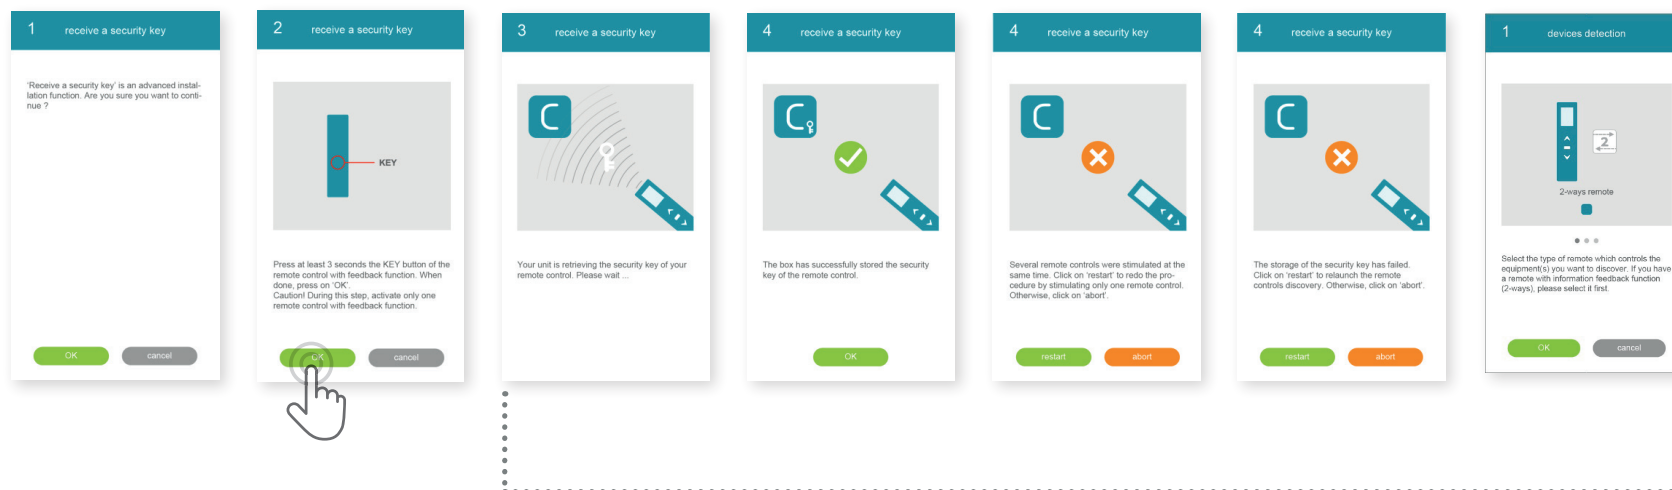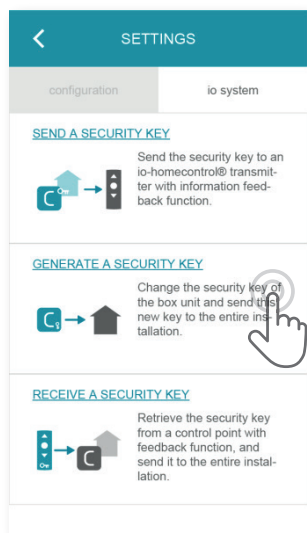


[A] Appuyez sur l'icône 

[B] Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre choix


[C] Lisez attentivement les précautions d'emploi puis suivez les instructions

# TUTORIELS DISPONIBLES

Liste des tutoriels vidéo disponibles

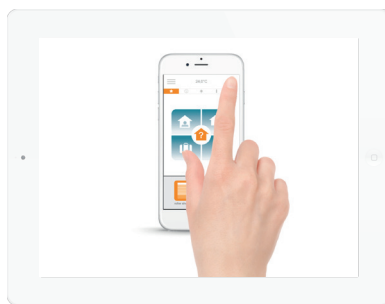

 TUTORIEL # 1  
Check Window

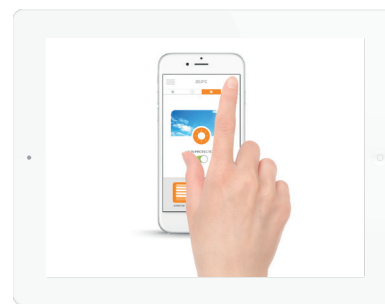

 TUTORIEL # 2  
Sun Protection